


Rad 127 TPKX 8

Lose Räder Serie TP

 -20 °C - +60 °C

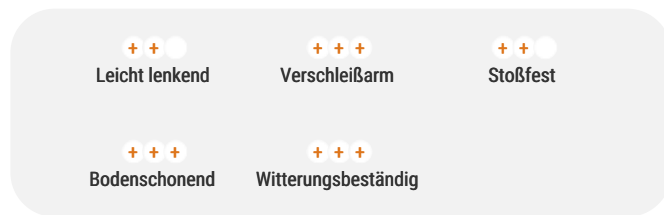

Rad


Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer 95±3 Shore A**

Felge: Radkörper aus Polyamid 6 – 1. Wahl

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x32
Tragkraft kg:	100
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	36
Einbaulänge mm:	36
Radlagerung:	Konus-Kugellager rostfrei
Bohrungsdurchmesser mm:	8

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ spurfrei
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

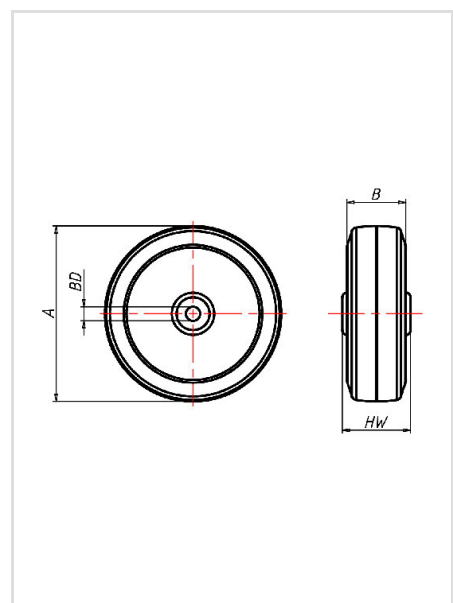

Anwendungen

– Müllbehälter