

Produktdatenblatt

Lenkrolle mit Totalfeststeller XDT 200

ROLLENBAU



Edelstahlrollen Serie XD - Rad EL

-20 °C - +60 °C

++
Leicht lenkend

++
Verschleißarm

++
Stoßfest

++
Bodenschonend

++
Witterungsbeständig



Rad




Lauffläche: Vollgummi elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4\Omega$

Felge: Verschraubte Edelstahlfelge, Durchgangswiderstand $<10^4\Omega$

Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

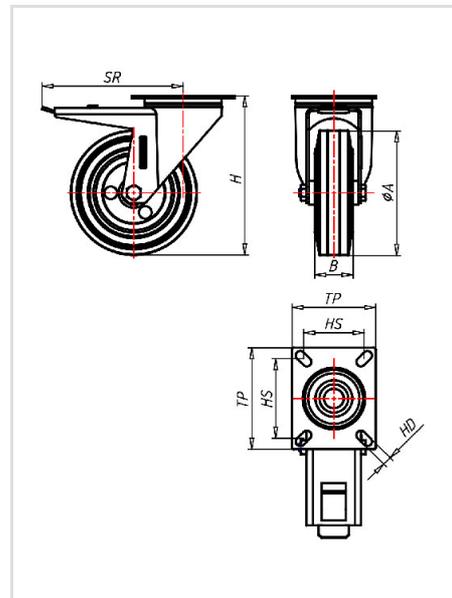

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 200x50
Tragkraft kg:	205
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	240
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch- \varnothing HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	168
Radlagerung:	Rollenlager

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich