


Bockrolle XF 175 PBX



Edelstahlrollen Serie XD - Rad P

-30 °C - +80 °C

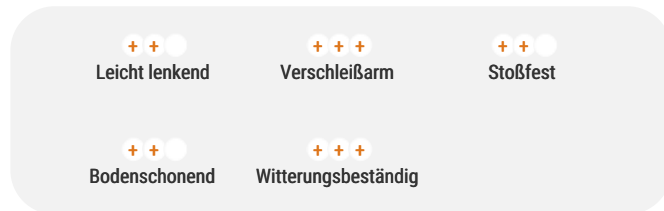

Rad



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Gehäuse




Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Bockrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 175x50
Tragkraft kg:	370
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	216
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	11
Radlagerung:	Rollenlager

Vorteile

- ☒ leichter Lauf auf glatten Böden
- ☒ stoß- und schlagfest
- ☒ hohe Abriebfestigkeit
- ☒ leicht zu reinigen
- ☒ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

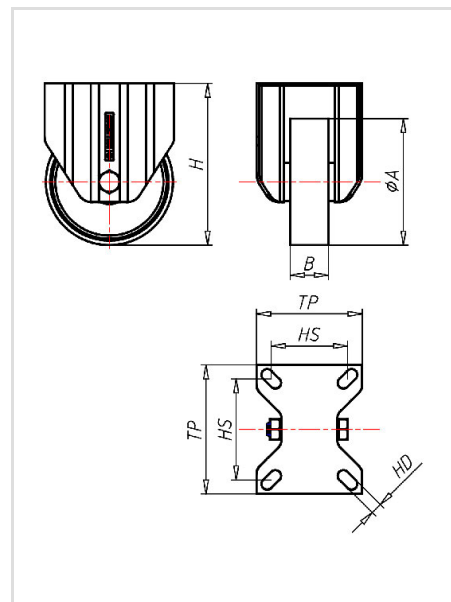

Anwendungen

- Transportwagen
- Küchenausstattung
- Nassbereich
- Mechatronik