

Bockrolle XF 80 A



Edelstahlrollen Serie XD - Rad A

-30 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	++++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
+++ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	

Rad



Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse




Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Bockrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 80x24
Tragkraft kg:	120
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	106
Plattengröße TP mm:	102x83
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-Ø HD mm:	9
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- leichte Reinigung
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

ROLLENBAU

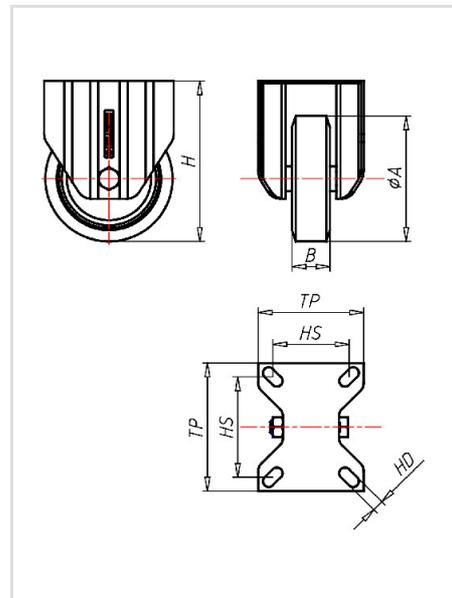

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich
- Mechatronik