

# Lenkrolle XS 125 ELBX



Edelstahlrollen Serie XD - Rad EL

-20 °C - +60 °C

 Leicht lenkend	 Verschleißarm	 Stoßfest
 Bodenschonend	 Witterungsbeständig	

## Rad



Lauffläche: Vollgummi elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand  $<10^4 \Omega$

Felge: Verschraubte Edelstahlfelge, Durchgangswiderstand  $<10^4 \Omega$

## Gehäuse




Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Lenkrolle	Rad- $\emptyset$ A x Breite B mm: 125x38
Tragkraft kg:	100
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	160
Plattengröße TP mm:	102x83
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch- $\emptyset$ HD mm:	9
Störkreisradius SR mm:	113
Radlagerung:	Rollenlager

## Vorteile

- elektrisch leitfähig
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- beständig gegen verdünnte Säuren

# ROLLENBAU

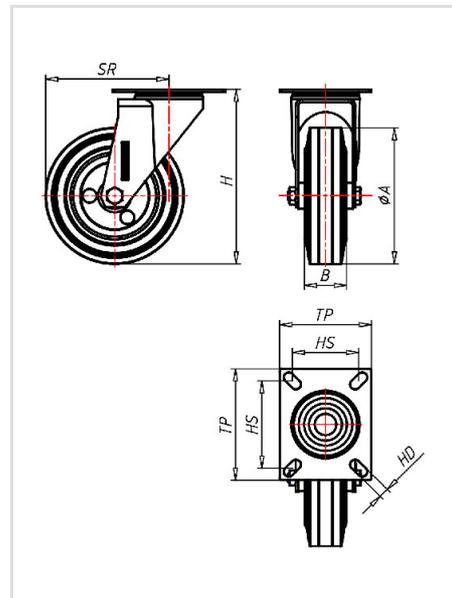

## Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich