

Produktdatenblatt

Lenkrolle mit Totalfeststeller XRST

125 ABX 

Edelstahlrollen Serie XR - Rad A

 -30 °C - +80 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse




Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse mit Rückenloch aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

| | |
|--------------------------------|--|
| Lenkrolle mit Totalfeststeller | Rad- \varnothing A x Breite B mm: 125x30 |
| Tragkraft kg: | 250 |
| Tragkraft | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Bauhöhe H mm: | 160 |
| Loch- \varnothing HD mm: | 12,5 |
| Störkreisradius SR mm: | 113 |
| Radlagerung: | Rollenlager |

Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- leichte Reinigung
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

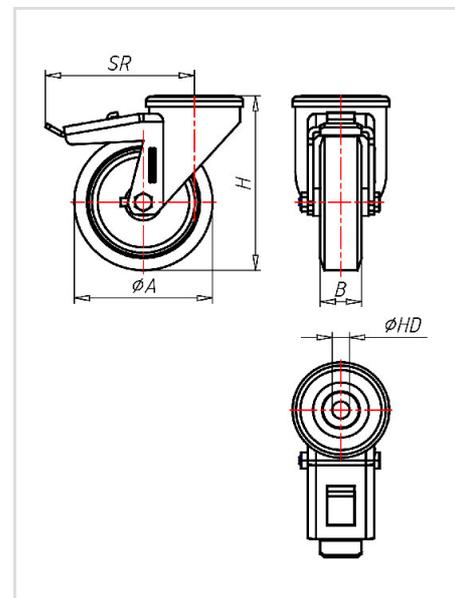

Anwendungen

- Küchenausstattung
- Nassbereich
- Mechatronik