

Produktdatenblatt

# Lenkrolle mit Totalfeststeller XRT 100

ROLLENBAU



Edelstahlrollen Serie XR - Rad EL

-20 °C - +60 °C

++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
++ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	



## Rad




Lauffläche: Vollgummi elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand  $<10^4\Omega$

Felge: Verschraubte Edelstahlfelge, Durchgangswiderstand  $<10^4\Omega$

## Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse mit Rückenloch aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

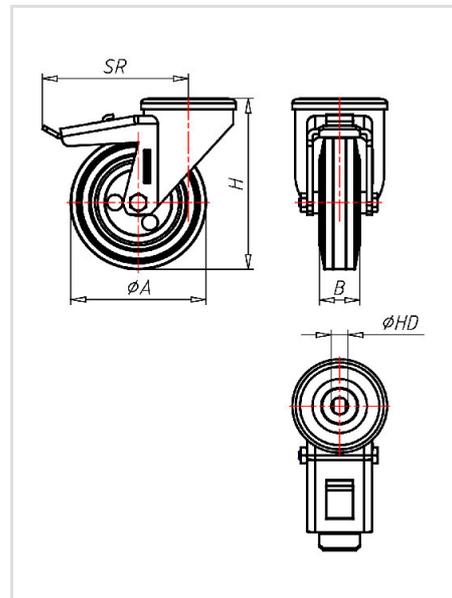

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 100x30
Tragkraft kg:	100
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	128
Loch-Ø HD mm:	12,5
Störkreisradius SR mm:	108
Radlagerung:	Rollenlager

## Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

## Anwendungen

- Nassbereich