

Produktdatenblatt

Rad 100 LZK 15

Hubwagen-/Stapleräder Serie Z

 -30 °C - +80 °C

++●

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++●

Bodenschonend

++●

Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A

Felge: Gusseisen lackiert

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 100x30
Tragkraft kg:	300
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Reifenstärke mm:	8
Nabenlänge mm:	30
Einbaulänge mm:	30
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager 6202 ZZ
Bohrungsdurchmesser mm:	15

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

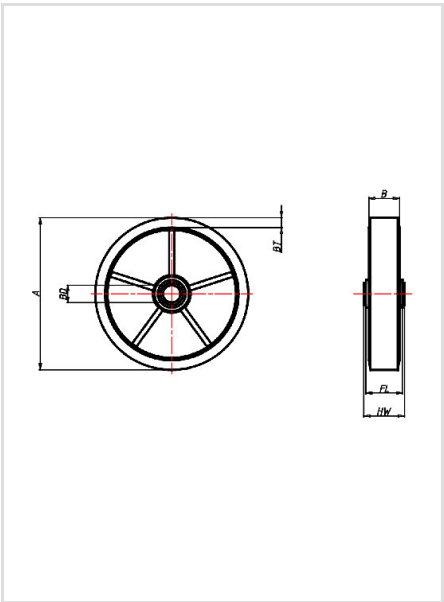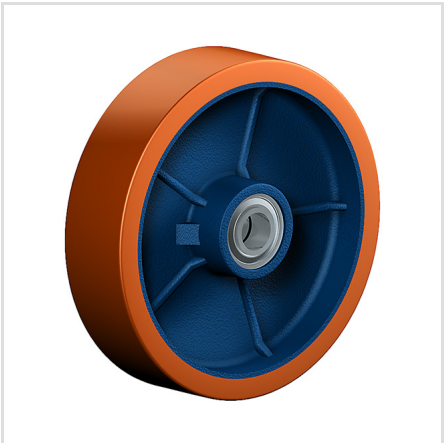

Anwendungen

– Hubwagen