


# Bockrolle EDF 125 TLSBAK

Extra Schwerlastrollen Serie ED - Rad TLSBA



-20 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
+++ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	

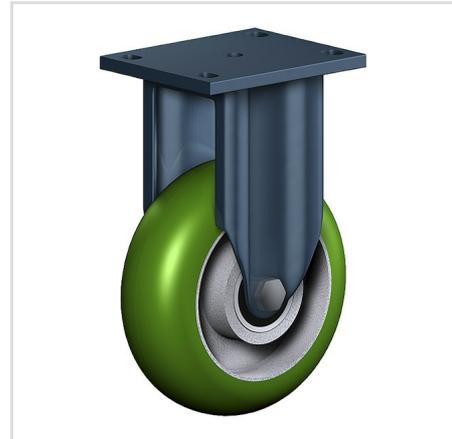

## Rad




Laufbelag: Guss-Polyurethane 85 ± 2 Shore A ballig - weich

Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

## Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,  
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,  
sehr starker integrierter Zentralbolzen,  
Mutter gesichert, Schmiernippel,  
Radachse verschraubt,  
Ausführung – lackiert

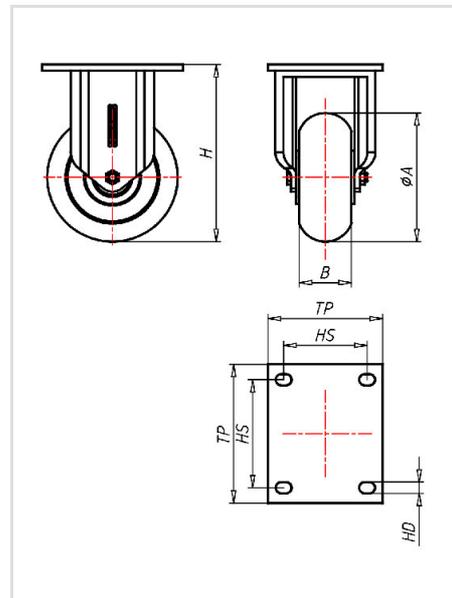

Bockrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x50
Tragkraft kg:	450
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	172
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	11
Radlagerung:	Kugellager

## Vorteile

- ✓ durch ballige - weiche Lauffläche sehr ergonomisch
- ✓ sehr geräuscharmer Lauf
- ✓ sehr geringer Rollwiderstand
- ✓ sehr drehfreudig
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen