Produktdatenblatt

# Bockrolle EDF 175 ZK

**Extra Schwerlastrollen Serie ED - Rad Z**

-30 °C - +80 °C

| | | |
|---|---|---|
| + + + Leicht lenkend | + + + Verschleißarm | + + + Stoßfest |
| + + + Bodenschonend | + + + Witterungsbeständig | |

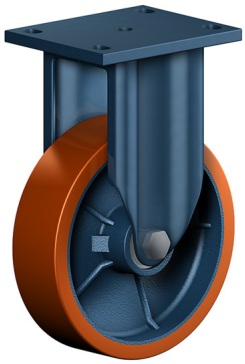

## Rad

Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A

Felge: Gusseisen lackiert

## Gehäuse

Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,
sehr starker integrierter Zentralbolzen,
Mutter gesichert, Schmiernippel,
Radachse verschraubt,
Ausführung – lackiert

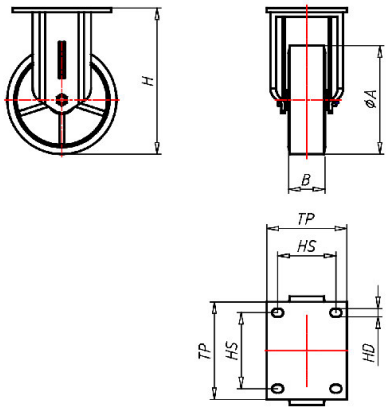


| | |
|---|---|
| **Bockrolle** | Rad-∅ A x Breite B mm: 175x40 |
| **Tragkraft kg:** | 650 |
| **Tragkraft** | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| **Bauhöhe H mm:** | 239 |
| **Plattengröße TP mm:** | 135x110 |
| **Lochabstand HS mm:** | 105x80 |
| **Loch-Ø HD mm:** | 13 |
| **Radlagerung:** | Kugellager |

## Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Bau
- Schwere Transportwagen

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 20.05.2024