

# Lenkrolle ED 200 TLBAK

Extra Schwerlastrollen Serie ED - Rad TLBA



-20 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
+++ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	



## Rad




Laufbelag: Guss-Polyurethane 95 ± 2 Shore A ballig

Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

## Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,  
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,  
sehr starker integrierter Zentralbolzen,  
Mutter gesichert, Schmiernippel,  
Radachse verschraubt,  
Ausführung – lackiert

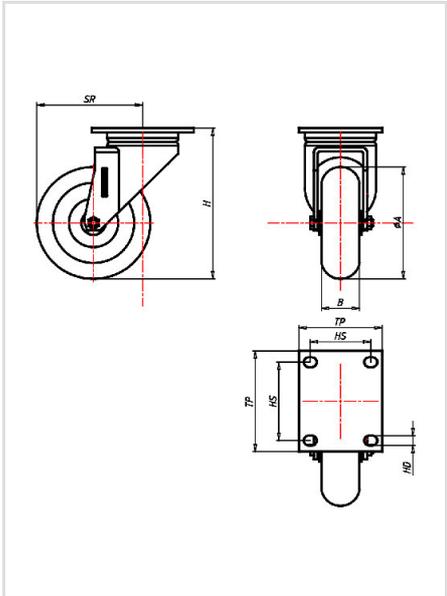

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 200x50
Tragkraft kg:	775
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	251
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	13
Störkreisradius SR mm:	172
Radlagerung:	Kugellager

## Vorteile

- durch ballige Lauffläche sehr ergonomisch
- sehr geräuscharmer Lauf
- sehr geringer Rollwiderstand
- sehr drehfreudig
- abrieb- und reißfest
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Bau
- Schwere Transportwagen