

# Lenkrolle QD 200 QK

Extra Schwerlastrollen Serie QD - Rad Q



-30 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
+ ○ ○ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	



### Rad




Vollrad : Lackiertes Gusseisenrad mit Lauffläche ballig überdreht

### Gehäuse



Gepresste Stahlschweißkonstruktion, mit Axialkugellager und Schrägrollenlager, staubgeschützt, sehr starker Zentralbolzen, Schmiernippel, Radachse mit selbstsichernder Mutter Ausführung: verzinkt

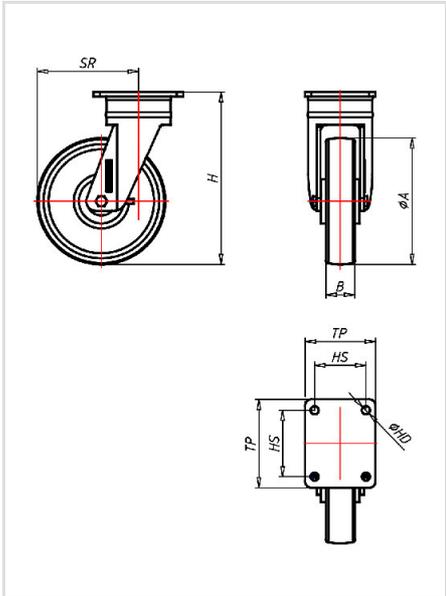

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 200x50
Tragkraft kg:	1500
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	250
Plattengröße TP mm:	150x110
Lochabstand HS mm:	105x80/121x59
Loch-Ø HD mm:	12,5
Störkreisradius SR mm:	160
Radlagerung:	Kugellager

### Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ mit Gleit- oder Kugellager für hohe Temperaturen

### Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen