

# Hitzebeständige Rollen Heat resistant Castors



max  
+270°C



max.  
370 kg



## Serie XDH bis max. 370 kg Series XDH up to max. 370 kg



Ausführung: Edelstahl poliert,  
Gehäuse aus AISI 304, Kugeln  
AISI 420, **zweifaches Kugellager**,  
vernietet, **Staubschutzring für  
Temperaturen bis max. 270° C**,  
**Heißlagerfett**,  
Radachse verschraubt

Finish: Polished stainless steel  
housing AISI 304, stainless steel  
balls AISI 420, **double ball bearing**,  
revited, **dust protection ring  
up to max. 270° C**, **high melting  
point grease**, wheel axle bolted

→ Seiten 235

→ Pages 235



## Serie XRH bis max. 370 kg Series XRH up to max. 370 kg



Ausführung: Edelstahl poliert,  
Gehäuse mit Rückenloch aus  
AISI 304, Kugeln AISI 420,  
**zweifaches Kugellager**,  
vernietet, **Heißlagerfett**,  
Radachse verschraubt

Finish: Polished stainless steel  
housing AISI 304, stainless  
steel balls AISI 420,  
**double ball bearing**, revited,  
**high melting point grease**,  
wheel axle bolted

→ Seiten 238

→ Pages 238



## Serie CDH bis max. 370 kg Series CDH up to max. 370 kg




Ausführung: elektrolytisch  
verzinkt, **zweifaches  
Kugellager** – vernietet,  
**Stahlkugeln gehärtet**,  
**Staubschutzring für  
Temperaturen bis  
max. 270° C**, **Heißlagerfett**,  
Radachse verschraubt

Finish: electro-zinc plated,  
**double ball bearing** – revited,  
**hardened steel balls**,  
**dust protection ring for  
temperatures up to  
max. 270° C**, **high melting  
point grease**, wheel axle  
bolted

→ Seiten 240

→ Pages 240

## Serie CRH bis max. 370 kg Series CRH up to max. 370 kg

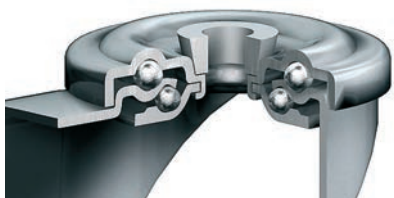


Ausführung: elektrolytisch  
verzinkt, **zweifaches  
Kugellager** – vernietet,  
**Stahlkugeln gehärtet**,  
**Heißlagerfett**,  
Radachse verschraubt

Finish: electro-zinc plated,  
**double ball bearing** – revited,  
**hardened steel balls**,  
**high melting point grease**,  
wheel axle bolted

→ Seiten 243

→ Pages 243

# XDH-RH



+270 °C  
-35 °C max.  
kg 100 kg



**Lenkrolle**  
Swivel Castor

- hitze- und kältebeständig
- geräuscharmer Lauf - quietschfrei
- absolut wartungsfrei
- langlebig



rote Lauffläche aus Spezial-Teflon  
Felge Aluminium  
→ Seite/Page 360

**zweifaches Kugellager** – vernietet,  
**Staubschutzing**, Edelstahl AISI 304,  
Laufkugeln AISI 420,  
Radachse verschraubt



→ Seite/Page 234

**Auswahlhilfe**  
Selection Criteria

|                                   | -                     | ±                                | ++                               |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| leicht lenkend/swivels easily     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| verschleißarm/wear resistant      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| stoßfest/shock proof              | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| bodenschonend/floor protective    | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| witterungsbeständig/weather proof | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

| ZEILE | Rad-Ø A x Breite B mm |  | Tragkraft kg | Bauhöhe H mm | Plattengröße mm | Lochabstand mm | Loch-Ø mm | Schwenkradius mm | Radlager | Lenkrolle     | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bockrolle     |   |               |   |
|-------|-----------------------|--|--------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|------------------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|---|---------------|---|
|       |                       |  |              |              |                 |                |           |                  |          | Artikelnummer | €                              | Artikelnummer | € | Artikelnummer | € |
| 1     | 100 x 30              |  | 100          | 128          | 102x83          | 80x60          | 9         | 87               |          | XDH 100 RHX   |                                |               |   | XF 100 RHX    |   |

Gleitlager Plain Bearing     Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing     Rollenlager Roller Bearing     Kugellager Ball Bearing     Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

# XDH-RGH



+270 °C  
-35 °C max.  
kg 100 kg



**Lenkrolle**  
Swivel Castor

- hitze- und kältebeständig
- geräuscharmer Lauf - quietschfrei
- absolut wartungsfrei
- langlebig



Hitze Gummi schwarz  
Felge Aluminium  
→ Seite/Page 360

**zweifaches Kugellager** – vernietet,  
**Staubschutzing**, Edelstahl AISI 304,  
Laufkugeln AISI 420,  
Radachse verschraubt



→ Seite/Page 234

**Auswahlhilfe**  
Selection Criteria

|                                   | -                     | ±                                | ++                               |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| leicht lenkend/swivels easily     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| verschleißarm/wear resistant      | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| stoßfest/shock proof              | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| bodenschonend/floor protective    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| witterungsbeständig/weather proof | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

| ZEILE | Rad-Ø A x Breite B mm |  | Tragkraft kg | Bauhöhe H mm | Plattengröße mm | Lochabstand mm | Loch-Ø mm | Schwenkradius mm | Radlager | Lenkrolle     | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bockrolle     |   |               |   |
|-------|-----------------------|--|--------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|------------------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|---|---------------|---|
|       |                       |  |              |              |                 |                |           |                  |          | Artikelnummer | €                              | Artikelnummer | € | Artikelnummer | € |
| 1     | 100 x 30              |  | 100          | 128          | 102x83          | 80x60          | 9         | 87               |          | XDH 100 RGHX  |                                |               |   | XF 100 RGHX   |   |

Gleitlager Plain Bearing     Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing     Rollenlager Roller Bearing     Kugellager Ball Bearing     Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

**Befestigungsschrauben aus EDELSTAHL**  
Fixing bolts - STAINLESS STEEL

M8x20 mm


**Heißlagerfett**  
High melting point grease

HLF 4025  
lebensmittelecht / food safe

HTSF 285



# XDH-HB



+120 °C  
-20 °C

kg max.  
230 kg



## Lenkrolle Swivel Castor



- hitzebeständig
- beständig gegen verdünnte Säuren
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort



Vollgummi schwarz  
Felge aus Edelstahl verschraubt  
→ Seite/Page 361

**zweifaches Kugellager** – vernietet,  
**Staubschutzring**, Edelstahl AISI 304,  
Laufkugeln AISI 420,  
Radachse verschraubt



→ Seite/Page 234


### Auswahlhilfe Selection Criteria

|                                   |                       |                                  |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
|                                   | -                     | ±                                | ++                    |
| leicht lenkend/swivels easily     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| verschleißarm/wear resistant      | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| stoßfest/shock proof              | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| bodenschonend/floor protective    | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| witterungsbeständig/weather proof | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| ZEILE | Rad-Ø A x Breite B mm | Tragkraft kg | Bauhöhe H mm | Platten-größe mm | Loch-abstand mm | Loch-Ø mm | Schwenk-radius mm | Rad-lager | Lenkrolle      | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bockrolle    |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|----------------|--------------------------------|--------------|
| 1     | 100 x 30              | 80           | 128          | 102x83           | 80x60           | 9         | 87                |           | * XDH 100 HBX  |                                | XF 100 HBX   |
| 2     | 125 x 38              | 120          | 160          | 102x83           | 80x60           | 9         | 111,5             |           | * XSH 125 HBX  |                                | XFS 125 HBX  |
| 3     | 125 x 38              | 120          | 160          | 135x110          | 105x80          | 11        | 111,5             |           | * XSSH 125 HBX |                                | XFSS 125 HBX |
| 4     | 160 x 40              | 180          | 203          | 135x110          | 105x80          | 11        | 137               |           | * XSH 160 HBX  |                                | XFS 160 HBX  |
| 5     | 200 x 50              | 230          | 240          | 135x110          | 105x80          | 11        | 159               |           | * XDH 200 HBX  |                                | XF 200 HBX   |

\* Rollenlager aus EDELSTAHL  
\* Roller bearing - STAINLESS STEEL

# XDH-FS



+270 °C  
-40 °C

kg max.  
370 kg



## Lenkrolle Swivel Castor



- hitze- und kältebeständig
- leichter Lauf auf glatten Böden
- stoß- und schlagfest



Monoblockrad schwarz  
→ Seite/Page 360

**zweifaches Kugellager** – vernietet,  
**Staubschutzring**, Edelstahl AISI 304,  
Laufkugeln AISI 420,  
Radachse verschraubt



→ Seite/Page 234

### Auswahlhilfe Selection Criteria

|                                   |                       |                                  |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                   | -                     | ±                                | ++                               |
| leicht lenkend/swivels easily     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| verschleißarm/wear resistant      | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| stoßfest/shock proof              | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| bodenschonend/floor protective    | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| witterungsbeständig/weather proof | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

| ZEILE | Rad-Ø A x Breite B mm | Tragkraft kg | Bauhöhe H mm | Platten-größe mm | Loch-abstand mm | Loch-Ø mm | Schwenk-radius mm | Rad-lager | Lenkrolle   | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bockrolle   |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 1     | 80 x 30               | 150          | 106          | 102x83           | 80x60           | 9         | 73                |           | XDH 80 FS   |                                | XF 80 FS    |
| 2     | 100 x 30              | 150          | 128          | 102x83           | 80x60           | 9         | 87                |           | XDH 100 FS  |                                | XF 100 FS   |
| 3     | 125 x 38              | 250          | 160          | 102x83           | 80x60           | 9         | 111,5             |           | XSH 125 FS  |                                | XFS 125 FS  |
| 4     | 125 x 38              | 250          | 160          | 135x110          | 105x80          | 11        | 111,5             |           | XSSH 125 FS |                                | XFSS 125 FS |
| 5     | 150 x 45              | 300          | 203          | 135x110          | 105x80          | 11        | 132               |           | XDH 150 FS  |                                | XF 150 FS   |
| 6     | 200 x 50              | 370          | 240          | 135x110          | 105x80          | 11        | 159               |           | XDH 200 FS  |                                | XF 200 FS   |

Gleitlager Plain Bearing    Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing    Rollenlager Roller Bearing    Kugellager Ball Bearing    Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

Befestigungsschrauben aus EDELSTAHL  
Fixing bolts - STAINLESS STEEL

M8x20 mm  
M10x20 mm



Heißlagerfett  
High melting point grease


HLF 4025  
lebensmittelecht / food safe

HTSF 285



STAINLESS STEEL

# XDH-HE



+250 °C  
-40 °C

max. 80 kg



Lenkrolle  
Swivel Castor

- geräuscharmer Lauf
- geringer Anfahr- und Rollwiderstand
- hitzebeständig bis 250 °C



Silikon-Gummi blau  
Felge Aluminium  
→ Seite/Page 361

**zweifaches Kugellager** – vernietet,  
**Staubschutzing**, Edelstahl AISI 304,  
Laufkugeln AISI 420,  
Radachse verschraubt



→ Seite/Page 234

Auswahlhilfe  
Selection Criteria




|                                   |                       |                                  |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| leicht lenkend/swivels easily     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| verschleißarm/wear resistant      | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| stoßfest/shock proof              | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| bodenschonend/floor protective    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| witterungsbeständig/weather proof | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

| ZEILE | Rad-Ø A x Breite B mm |  | Tragkraft kg | Bauhöhe H mm | Platten-größe mm | Loch-abstand mm | Loch-Ø mm | Schwenk-radius mm | Rad-lager                           | Lenkrolle     | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bockrolle     |            |               |   |
|-------|-----------------------|--|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------|---------------|---|
|       | mm                    |  | kg           | mm           | mm               | mm              | mm        | mm                |                                     | Artikelnummer | €                              | Artikelnummer | €          | Artikelnummer | € |
| 1     | 100 x 40              |  | 80           | 129          | 102x83           | 80x60           | 9         | 87                | <input checked="" type="checkbox"/> | XDH 100 HEK   |                                |               | XF 100 HEK |               |   |

Gleitlager Plain Bearing     Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing     Rollenlager Roller Bearing     Kugellager Ball Bearing     Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

# XRH-HE



+250 °C  
-40 °C

max. 80 kg



Lenkrolle  
Swivel Castor

- geräuscharmer Lauf
- geringer Anfahr- und Rollwiderstand
- hitzebeständig bis 250 °C



Silikon-Gummi blau  
Felge Aluminium  
→ Seite/Page 361

Edelstahl poliert, **zweifaches Kugellager**,  
vernietet, Heißlagerfett

→ Seite/Page 234

Auswahlhilfe  
Selection Criteria



|                                   |                       |                                  |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| leicht lenkend/swivels easily     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| verschleißarm/wear resistant      | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| stoßfest/shock proof              | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| bodenschonend/floor protective    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| witterungsbeständig/weather proof | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

| ZEILE | Rad-Ø A x Breite B mm |  | Tragkraft kg | Bauhöhe H mm | Platten-größe mm | Loch-abstand mm | Loch-Ø mm | Schwenk-radius mm | Rad-lager                           | Lenkrolle     | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bockrolle     |   |               |   |
|-------|-----------------------|--|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---|---------------|---|
|       | mm                    |  | kg           | mm           | mm               | mm              | mm        | mm                |                                     | Artikelnummer | €                              | Artikelnummer | € | Artikelnummer | € |
| 1     | 100 x 40              |  | 80           | 128          |                  |                 | 12,5*     | 87                | <input checked="" type="checkbox"/> | XRH 100 HEK   |                                |               |   |               |   |


Gleitlager Plain Bearing     Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing     Rollenlager Roller Bearing     Kugellager Ball Bearing     Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

\* auf Anfrage Loch-Ø 10,5 mm  
\* On request bolt hole-Ø 10,5 mm

|                                  |  |                        |  |  |
|----------------------------------|--|------------------------|--|--|
| Gewinde / Thread<br>M10<br>M12 € |  | Zapfen / Stem<br>20x45 |  |  |
|----------------------------------|--|------------------------|--|--|



# XRH-RH



+270 °C  
-35 °C

kg max. 100 kg



Lenkrolle  
Swivel Castor

- hitze- und kältebeständig
- geräuscharmer Lauf - quietschfrei
- absolut wartungsfrei
- langlebig



rote Lauffläche aus Spezial-Teflon  
Felge Aluminium  
→ Seite/Page 360

Edelstahl poliert, **zweifaches Kugellager**,  
vernietet, **Heißlagerfett**

→ Seite/Page 234



Auswahlhilfe  
Selection Criteria

|                                   |                       |                                  |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                   | -                     | ±                                | ++                               |
| leicht lenkend/swivels easily     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| verschleißarm/wear resistant      | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| stoßfest/shock proof              | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| bodenschonend/floor protective    | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| witterungsbeständig/weather proof | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

| ZEILE | Rad-Ø A x Breite B mm | Tragkraft kg | Bauhöhe H mm | Plattengröße mm | Lochabstand mm | Loch-Ø mm | Schwenkradius mm | Radlager                 | Lenkrolle   | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bockrolle |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| 1     | 100 x 30              | 100          | 128          |                 |                | 12,5*     | 87               | <input type="checkbox"/> | XRH 100 RHX |                                |           |

Gleitlager Plain Bearing     Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing     Rollenlager Roller Bearing     Kugellager Ball Bearing     Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

\* auf Anfrage Loch-Ø 10,5 mm  
\* On request bolt hole-Ø 10,5 mm

# XRH-RGH



+270 °C  
-35 °C

kg max. 100 kg



Lenkrolle  
Swivel Castor

- hitze- und kältebeständig
- geräuscharmer Lauf - quietschfrei
- absolut wartungsfrei
- langlebig



Hitzegummi schwarz  
Felge Aluminium  
→ Seite/Page 360

Edelstahl poliert, **zweifaches Kugellager**,  
vernietet, **Heißlagerfett**

→ Seite/Page 234



Auswahlhilfe  
Selection Criteria

|                                   |                       |                                  |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                   | -                     | ±                                | ++                               |
| leicht lenkend/swivels easily     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| verschleißarm/wear resistant      | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| stoßfest/shock proof              | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| bodenschonend/floor protective    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| witterungsbeständig/weather proof | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |


| ZEILE | Rad-Ø A x Breite B mm | Tragkraft kg | Bauhöhe H mm | Plattengröße mm | Lochabstand mm | Loch-Ø mm | Schwenkradius mm | Radlager                 | Lenkrolle    | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bockrolle |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| 1     | 100 x 30              | 100          | 128          |                 |                | 12,5*     | 87               | <input type="checkbox"/> | XRH 100 RGHX |                                |           |

Gleitlager Plain Bearing     Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing     Rollenlager Roller Bearing     Kugellager Ball Bearing     Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

\* auf Anfrage Loch-Ø 10,5 mm  
\* On request bolt hole-Ø 10,5 mm

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| <p>Gewinde / Thread</p> <p>M10<br/>M12</p> | <p>Zapfen / Stem</p> <p>20x45</p> | <p>EDELSTAHL®<br/><b>Rost frei</b><br/>STAINLESS STEEL</p> |
|--|-----------------------------------|--|

# XRH-HB



+120 °C  
-20 °C

kg max. 230 kg



Lenkrolle  
Swivel Castor

- hitzebeständig
- beständig gegen verdünnte Säuren
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort



Vollgummi schwarz  
Felge aus Edelstahl verschraubt  
→ Seite/Page 361

Edelstahl poliert, **zweifaches Kugellager**, vernietet, **Heißlagerfett**

→ Seite/Page 234



Auswahlhilfe

Selection Criteria




|                                   |                       |                                  |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| leicht lenkend/swivels easily     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| verschleißarm/wear resistant      | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| stoßfest/shock proof              | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| bodenschonend/floor protective    | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| witterungsbeständig/weather proof | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| ZEILE | Rad-Ø A x Breite B mm |     | Tragkraft kg  | Bauhöhe H mm | Plattengröße mm | Lochabstand mm | Loch-Ø mm | Schwenkradius mm | Radlager                 | Lenkrolle      | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bockrolle |
|-------|-----------------------|-----|---------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|
|       | Artikelnummer         | €   | Artikelnummer | €            | Artikelnummer   | €              |           |                  |                          |                |                                |           |
| 1     | 100 x 30              | 80  | 128           |              |                 | 12,5**         | 87        |                  | <input type="checkbox"/> | * XRH 100 HBX  |                                |           |
| 2     | 125 x 38              | 120 | 160           |              |                 | 12,5**         | 111,5     |                  | <input type="checkbox"/> | * XRSH 125 HBX |                                |           |
| 3     | 160 x 40              | 180 | 203           |              |                 | 12,5**         | 137       |                  | <input type="checkbox"/> | * XRH 160 HBX  |                                |           |
| 4     | 200 x 50              | 230 | 240           |              |                 | 12,5**         | 159       |                  | <input type="checkbox"/> | * XRH 200 HBX  |                                |           |

\* Rollenlager aus EDELSTAHL • \*\* auf Anfrage Loch-Ø 10,5; 14,5 oder 16,5 mm  
\* Roller bearing - STAINLESS STEEL • \*\* On request bolt hole-Ø 10,5; 14,5 or 16,5 mm

# XRH-FS



+270 °C  
-40 °C

kg max. 370 kg



Lenkrolle  
Swivel Castor

- hitze- und kältebeständig
- leichter Lauf auf glatten Böden
- stoß- und schlagfest



Monoblockrad schwarz  
→ Seite/Page 360

Edelstahl poliert, **zweifaches Kugellager**, vernietet, **Heißlagerfett**

→ Seite/Page 234



Auswahlhilfe

Selection Criteria




|                                   |                       |                                  |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| leicht lenkend/swivels easily     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| verschleißarm/wear resistant      | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| stoßfest/shock proof              | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| bodenschonend/floor protective    | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| witterungsbeständig/weather proof | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

| ZEILE | Rad-Ø A x Breite B mm |     | Tragkraft kg  | Bauhöhe H mm | Plattengröße mm | Lochabstand mm | Loch-Ø mm | Schwenkradius mm | Radlager                 | Lenkrolle   | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bockrolle |
|-------|-----------------------|-----|---------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
|       | Artikelnummer         | €   | Artikelnummer | €            | Artikelnummer   | €              |           |                  |                          |             |                                |           |
| 1     | 80 x 30               | 150 | 106           |              |                 | 12,5*          | 73        |                  | <input type="checkbox"/> | XRH 80 FS   |                                |           |
| 2     | 100 x 30              | 150 | 128           |              |                 | 12,5*          | 87        |                  | <input type="checkbox"/> | XRH 100 FS  |                                |           |
| 3     | 125 x 38              | 250 | 160           |              |                 | 12,5*          | 111,5     |                  | <input type="checkbox"/> | XRSH 125 FS |                                |           |
| 4     | 150 x 45              | 300 | 203           |              |                 | 12,5*          | 135       |                  | <input type="checkbox"/> | XRH 150 FS  |                                |           |
| 5     | 200 x 50              | 370 | 240           |              |                 | 12,5*          | 159       |                  | <input type="checkbox"/> | XRH 200 FS  |                                |           |

\* auf Anfrage Loch-Ø 10,5; 14,5 oder 16,5 mm  
\* On request bolt hole-Ø 10,5; 14,5 or 16,5 mm

|  |                                   |                        |
|--|-----------------------------------|------------------------|
| <p>Gewinde / Thread</p> <p>M10<br/>M12<br/>M14<br/>M16</p> | <p>Zapfen / Stem</p> <p>20x45</p> | <p>STAINLESS STEEL</p> |
|--|-----------------------------------|------------------------|

# CDH-RH



+270 °C  
-35 °C

kg max. 100 kg



**Lenkrolle**  
Swivel Castor

- hitze- und kältebeständig
- geräuscharmer Lauf - quietschfrei
- absolut wartungsfrei
- langlebig



rote Lauffläche aus Spezial-Teflon  
Felge Aluminium  
→ Seite/Page 360

**zweifaches Kugellager** – vernietet  
**Staubschutzring**, verzinkt, Radachse verschraubt



→ Seite/Page 234


**Auswahlhilfe**  
Selection Criteria

|                                   |                       |                                  |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                   | -                     | ±                                | ++                               |
| leicht lenkend/swivels easily     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| verschleißarm/wear resistant      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| stoßfest/shock proof              | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| bodenschonend/floor protective    | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| witterungsbeständig/weather proof | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |

| ZEILE | Rad-Ø A x Breite B mm | Tragkraft kg | Bauhöhe H mm | Plattengröße mm | Lochabstand mm | Loch-Ø mm | Schwenkradius mm | Radlager                 | Lenkrolle   | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bockrolle   |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 1     | 100 x 30              | 100          | 128          | 102x83          | 80x60          | 9         | 87               | <input type="checkbox"/> | CDH 100 RHX |                                | CDF 100 RHX |

Gleitlager Plain Bearing     Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing     Rollenlager Roller Bearing     Kugellager Ball Bearing     Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

# CDH-RGH



+270 °C  
-35 °C

kg max. 100 kg



**Lenkrolle**  
Swivel Castor

- hitze- und kältebeständig
- geräuscharmer Lauf - quietschfrei
- absolut wartungsfrei
- langlebig



Hitzegummi schwarz  
Felge Aluminium  
→ Seite/Page 360

**zweifaches Kugellager** – vernietet  
**Staubschutzring**, verzinkt, Radachse verschraubt






→ Seite/Page 234

**Auswahlhilfe**  
Selection Criteria


|                                   |                       |                                  |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
|                                   | -                     | ±                                | ++                    |
| leicht lenkend/swivels easily     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| verschleißarm/wear resistant      | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| stoßfest/shock proof              | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| bodenschonend/floor protective    | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| witterungsbeständig/weather proof | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| ZEILE | Rad-Ø A x Breite B mm | Tragkraft kg | Bauhöhe H mm | Plattengröße mm | Lochabstand mm | Loch-Ø mm | Schwenkradius mm | Radlager                 | Lenkrolle    | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bockrolle    |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| 1     | 100 x 30              | 100          | 128          | 102x83          | 80x60          | 9         | 87               | <input type="checkbox"/> | CDH 100 RGHX |                                | CDF 100 RGHX |

Gleitlager Plain Bearing     Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing     Rollenlager Roller Bearing     Kugellager Ball Bearing     Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>Gegenplatte nach EN 12532</b><br/>Counter plate according to EN 12532</p> <p>105x85x3,5 mm</p>  | <p><b>Befestigungsschrauben aus EDELSTAHL</b><br/>Fixing bolts - STAINLESS STEEL</p> <p>M8x20 mm</p>  | <p><b>Heißlagerfett</b><br/>High melting point grease</p> <p>HLF 4025 lebensmittelecht / food safe</p> <p>HTSF 285</p>  |
|--|--|--|

# CDH-HB



+120 °C  
-20 °C

kg max. 230 kg



- hitzebeständig
- beständig gegen verdünnte Säuren
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort



Vollgummi schwarz  
Felge Stahlblech verzinkt - verschraubt  
→ Seite/Page 361

**zweifaches Kugellager** – vernietet  
**Staubschuttring**, verzinkt, Radachse verschraubt



→ Seite/Page 234

Auswahlhilfe


Selection Criteria



|                                   |                       |                                  |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| leicht lenkend/swivels easily     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| verschleißarm/wear resistant      | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| stoßfest/shock proof              | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| bodenschonend/floor protective    | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| witterungsbeständig/weather proof | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| ZEILE | Rad-Ø A x Breite B mm |     | Tragkraft kg  | Bauhöhe H mm | Plattengröße mm | Lochabstand mm | Loch-Ø mm     | Schwenkradius mm | Radlager    | Lenkrolle | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bockrolle   |
|-------|-----------------------|-----|---------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|       | Artikelnummer         | €   | Artikelnummer | €            | Artikelnummer   | €              | Artikelnummer | €                |             |           |                                |             |
| 1     | 100 x 30              | 80  | 128           | 102x83       | 80x60           | 9              | 87            | ≡                | CDH 100 HB  |           |                                | CDF 100 HB  |
| 2     | 125 x 38              | 120 | 160           | 102x83       | 80x60           | 9              | 111,5         | ≡                | CSH 125 HB  |           |                                | CFS 125 HB  |
| 3     | 125 x 38              | 120 | 160           | 135x110      | 105x80          | 11             | 111,5         | ≡                | CSSH 125 HB |           |                                | CSSF 125 HB |
| 4     | 160 x 40              | 180 | 203           | 135x110      | 105x80          | 11             | 137           | ≡                | CDH 160 HB  |           |                                | CDF 160 HB  |
| 5     | 200 x 50              | 230 | 240           | 135x110      | 105x80          | 11             | 159           | ≡                | CDH 200 HB  |           |                                | CDF 200 HB  |

# CDH-FS



+270 °C  
-40 °C

kg max. 370 kg



- hitze- und kältebeständig
- leichter Lauf auf glatten Böden
- stoß- und schlagfest



Monoblockrad schwarz  
→ Seite/Page 360

**zweifaches Kugellager** – vernietet  
**Staubschuttring**, verzinkt, Radachse verschraubt



→ Seite/Page 234

Auswahlhilfe

Selection Criteria



|                                   |                       |                                  |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| leicht lenkend/swivels easily     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| verschleißarm/wear resistant      | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| stoßfest/shock proof              | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| bodenschonend/floor protective    | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| witterungsbeständig/weather proof | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| ZEILE | Rad-Ø A x Breite B mm |     | Tragkraft kg  | Bauhöhe H mm | Plattengröße mm | Lochabstand mm | Loch-Ø mm     | Schwenkradius mm | Radlager    | Lenkrolle | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bockrolle   |
|-------|-----------------------|-----|---------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|       | Artikelnummer         | €   | Artikelnummer | €            | Artikelnummer   | €              | Artikelnummer | €                |             |           |                                |             |
| 1     | 80 x 30               | 150 | 106           | 102x83       | 80x60           | 9              | 73            | □                | CDH 80 FS   |           |                                | CDF 80 FS   |
| 2     | 100 x 30              | 150 | 128           | 102x83       | 80x60           | 9              | 87            | □                | CDH 100 FS  |           |                                | CDF 100 FS  |
| 3     | 125 x 38              | 250 | 160           | 102x83       | 80x60           | 9              | 111,5         | □                | CSH 125 FS  |           |                                | CFS 125 FS  |
| 4     | 125 x 38              | 250 | 160           | 135x110      | 105x80          | 11             | 111,5         | □                | CSSH 125 FS |           |                                | CSSF 125 FS |
| 5     | 150 x 45              | 300 | 203           | 135x110      | 105x80          | 11             | 132           | □                | CDH 150 FS  |           |                                | CDF 150 FS  |
| 6     | 200 x 50              | 370 | 240           | 135x110      | 105x80          | 11             | 159           | □                | CDH 200 FS  |           |                                | CDF 200 FS  |

□ Gleitlager  
Plain Bearing

≡ Polyamid-Gleitlager  
Nylon Plain Bearing


≡ Rollenlager  
Roller Bearing

⊞ Kugellager  
Ball Bearing

≡ Schrägrollenlager  
Tapered Roller Bearing

Gegenplatte nach EN 12532  
Counter plate according to EN 12532

105x85x3,5 mm  
135x110x5 mm



Befestigungsschrauben Stahl 8.8 verzinkt  
Fixing bolts steel 8.8 zinc plated

M8x20 mm  
M10x20 mm



Heißlagerfett  
High melting point grease


HLF 4025  
lebensmittelecht / food safe

HTSF 285





# CDH-HE



+250 °C  
-40 °C max. 80 kg



Lenkrolle  
Swivel Castor

- geräuscharmer Lauf
- geringer Anfahr- und Rollwiderstand
- hitzebeständig bis 250 °C



Silikon-Gummi blau  
Felge Aluminium  
→ Seite/Page 361

**zweifaches Kugellager** – vernietet  
**Staubschuttring**, verzinkt, Radachse verschraubt



→ Seite/Page 234


Auswahlhilfe  
Selection Criteria

|                                   |                       |                                  |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                   | -                     | ±                                | ++                               |
| leicht lenkend/swivels easily     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| verschleißarm/wear resistant      | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| stoßfest/shock proof              | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| bodenschonend/floor protective    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| witterungsbeständig/weather proof | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |

| ZEILE | Rad-Ø A x Breite B mm | Tragkraft kg | Bauhöhe H mm | Plattengröße mm | Lochabstand mm | Loch-Ø mm | Schwenkradius mm | Radlager                            | Lenkrolle   | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bockrolle   |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 1     | 100 x 40              | 80           | 128          | 102x83          | 80x60          | 9         | 87               | <input checked="" type="checkbox"/> | CDH 100 HEK |                                | CDF 100 HEK |

Gleitlager Plain Bearing     Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing     Rollenlager Roller Bearing     Kugellager Ball Bearing     Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

# CRH-HE



+250 °C  
-40 °C max. 80 kg



Lenkrolle  
Swivel Castor

- geräuscharmer Lauf
- geringer Anfahr- und Rollwiderstand
- hitzebeständig bis 250 °C



Silikon-Gummi blau  
Felge Aluminium  
→ Seite/Page 361

**zweifaches Kugellager** – vernietet  
verzinkt, Radachse verschraubt



→ Seite/Page 234




Auswahlhilfe  
Selection Criteria

|                                   |                       |                                  |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                   | -                     | ±                                | ++                               |
| leicht lenkend/swivels easily     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| verschleißarm/wear resistant      | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| stoßfest/shock proof              | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| bodenschonend/floor protective    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| witterungsbeständig/weather proof | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |


| ZEILE | Rad-Ø A x Breite B mm | Tragkraft kg | Bauhöhe H mm | Plattengröße mm | Lochabstand mm | Loch-Ø mm | Schwenkradius mm | Radlager                            | Lenkrolle   | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bockrolle |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| 1     | 100 x 40              | 80           | 128          |                 |                | 12,5*     | 87               | <input checked="" type="checkbox"/> | CRH 100 HEK |                                |           |

Gleitlager Plain Bearing     Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing     Rollenlager Roller Bearing     Kugellager Ball Bearing     Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

\* auf Anfrage Loch-Ø 10,5 mm  
\* On request bolt hole-Ø 10,5 mm

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Gewinde / Thread</b><br>M10x30<br>M12x30    2,1<br> | <b>Zapfen / Stem</b><br>19,0x45<br>21,5x45<br>22,0x45<br>25,5x45<br>27,5x45<br> | <b>Heißlagerfett</b><br>High melting point grease<br>HLF 4025 lebensmittelecht / food safe<br>HTSF 285<br> |
|---|--|---|

# CRH-RH



+270 °C  
-35 °C max. 100 kg



**Lenkrolle**  
Swivel Castor

- hitze- und kältebeständig
- geräuscharmer Lauf - quietschfrei
- absolut wartungsfrei
- langlebig



rote Lauffläche aus Spezial-Teflon  
Felge Aluminium  
→ Seite/Page 360

**zweifaches Kugellager** – vernietet  
verzinkt, Radachse verschraubt



→ Seite/Page 234

**Auswahlhilfe**

Selection Criteria




|                                   |                       |                                  |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| leicht lenkend/swivels easily     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| verschleißarm/wear resistant      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| stoßfest/shock proof              | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| bodenschonend/floor protective    | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| witterungsbeständig/weather proof | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |

| ZEILE | Rad-Ø A x Breite B mm |     | Tragkraft kg  | Bauhöhe H mm | Platten-größe mm | Loch-abstand mm | Loch-Ø mm | Schwenk-radius mm | Rad-lager                | Lenkrolle          | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bockrolle |
|-------|-----------------------|-----|---------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|
|       | Artikelnummer         | €   | Artikelnummer | €            | Artikelnummer    | €               |           |                   |                          |                    |                                |           |
| 1     | 100 x 30              | 100 | 128           |              |                  | 12,5*           | 87        |                   | <input type="checkbox"/> | <b>CRH 100 RHX</b> |                                |           |

- Gleitlager Plain Bearing
- Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing
- Rollenlager Roller Bearing
- Kugellager Ball Bearing
- Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

\* auf Anfrage Loch-Ø 10,5 mm  
\* On request bolt hole-Ø 10,5 mm

# CRH-RGH



+270 °C  
-35 °C max. 100 kg



**Lenkrolle**  
Swivel Castor

- hitze- und kältebeständig
- geräuscharmer Lauf - quietschfrei
- absolut wartungsfrei
- langlebig



Hitzegummi schwarz  
Felge Aluminium  
→ Seite/Page 360

**zweifaches Kugellager** – vernietet  
verzinkt, Radachse verschraubt



→ Seite/Page 234

**Auswahlhilfe**

Selection Criteria



|                                   |                       |                                  |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| leicht lenkend/swivels easily     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| verschleißarm/wear resistant      | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| stoßfest/shock proof              | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| bodenschonend/floor protective    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| witterungsbeständig/weather proof | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |


| ZEILE | Rad-Ø A x Breite B mm |     | Tragkraft kg  | Bauhöhe H mm | Platten-größe mm | Loch-abstand mm | Loch-Ø mm | Schwenk-radius mm | Rad-lager                | Lenkrolle           | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bockrolle |
|-------|-----------------------|-----|---------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|
|       | Artikelnummer         | €   | Artikelnummer | €            | Artikelnummer    | €               |           |                   |                          |                     |                                |           |
| 1     | 100 x 30              | 100 | 128           |              |                  | 12,5*           | 87        |                   | <input type="checkbox"/> | <b>CRH 100 RGHX</b> |                                |           |

- Gleitlager Plain Bearing
- Polyamid-Gleitlager Nylon Plain Bearing
- Rollenlager Roller Bearing
- Kugellager Ball Bearing
- Schrägrollenlager Tapered Roller Bearing

\* auf Anfrage Loch-Ø 10,5 mm  
\* On request bolt hole-Ø 10,5 mm

|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| <b>Gewinde / Thread</b><br>M10x30<br>M12x30 |  | <b>Zapfen / Stem</b><br>19,0x45<br>21,5x45<br>22,0x45<br>25,5x45<br>27,5x45 |  | <b>Heißlagerfett</b><br>High melting point grease<br>HLF 4025<br>lebensmittelecht / food safe<br>HTSF 285 |  |
|---|--|---|--|---|--|

# CRH-HB



+120 °C  
-20 °C

kg max.  
230 kg



Lenkrolle  
Swivel Castor

- hitzebeständig
- beständig gegen verdünnte Säuren
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort



Vollgummi schwarz  
Felge Stahlblech verzinkt - verschraubt  
→ Seite/Page 361

**zweifaches Kugellager** – vernietet  
verzinkt, Radachse verschraubt



→ Seite/Page 234

Auswahlhilfe  
Selection Criteria


|                                   | -                     | ±                                | ++                    |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| leicht lenkend/swivels easily     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| verschleißarm/wear resistant      | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| stoßfest/shock proof              | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| bodenschonend/floor protective    | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| witterungsbeständig/weather proof | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| ZEILE | Rad-Ø A x Breite B mm |     | Tragkraft kg  | Bauhöhe H mm | Platten-größe mm | Loch-abstand mm | Loch-Ø mm | Schwenk-radius mm | Rad-lager    | Lenkrolle | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bockrolle |
|-------|-----------------------|-----|---------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------------------------------|-----------|
|       | Artikelnummer         | €   | Artikelnummer | €            | Artikelnummer    | €               |           |                   |              |           |                                |           |
| 1     | 100 x 30              | 80  | 128           |              |                  | 12,5*           | 87        |                   | CRH 100 HBX  |           |                                |           |
| 2     | 125 x 38              | 120 | 160           |              |                  | 12,5*           | 111,5     |                   | CRSH 125 HBX |           |                                |           |
| 3     | 160 x 40              | 180 | 203           |              |                  | 12,5*           | 137       |                   | CRH 160 HBX  |           |                                |           |
| 4     | 200 x 50              | 230 | 240           |              |                  | 12,5*           | 159       |                   | CRH 200 HBX  |           |                                |           |

\* auf Anfrage Loch-Ø 10,5; 14,5 oder 16,5 mm

\* On request bolt hole-Ø 10,5; 14,5 or 16,5 mm

# CRH-FS



+270 °C  
-40 °C

kg max.  
370 kg



Lenkrolle  
Swivel Castor

- hitze- und kältebeständig
- leichter Lauf auf glatten Böden
- stoß- und schlagfest



Monoblockrad schwarz  
→ Seite/Page 360

**zweifaches Kugellager** – vernietet  
verzinkt, Radachse verschraubt



→ Seite/Page 234

Auswahlhilfe  
Selection Criteria

|                                   | -                     | ±                                | ++                    |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| leicht lenkend/swivels easily     | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| verschleißarm/wear resistant      | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| stoßfest/shock proof              | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| bodenschonend/floor protective    | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| witterungsbeständig/weather proof | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| ZEILE | Rad-Ø A x Breite B mm |     | Tragkraft kg  | Bauhöhe H mm | Platten-größe mm | Loch-abstand mm | Loch-Ø mm | Schwenk-radius mm | Rad-lager   | Lenkrolle | Lenkrolle mit Totalfeststeller | Bockrolle |
|-------|-----------------------|-----|---------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|--------------------------------|-----------|
|       | Artikelnummer         | €   | Artikelnummer | €            | Artikelnummer    | €               |           |                   |             |           |                                |           |
| 1     | 80 x 30               | 150 | 106           |              |                  | 12,5*           | 73        |                   | CRH 80 FS   |           |                                |           |
| 2     | 100 x 30              | 150 | 128           |              |                  | 12,5*           | 87        |                   | CRH 100 FS  |           |                                |           |
| 3     | 125 x 38              | 250 | 160           |              |                  | 12,5*           | 111,5     |                   | CRSH 125 FS |           |                                |           |
| 4     | 150 x 45              | 300 | 203           |              |                  | 12,5*           | 132       |                   | CRH 150 FS  |           |                                |           |
| 5     | 200 x 50              | 370 | 240           |              |                  | 12,5*           | 159       |                   | CRH 200 FS  |           |                                |           |

\* auf Anfrage Loch-Ø 10,5; 14,5 oder 16,5 mm

\* On request bolt hole-Ø 10,5; 14,5 or 16,5 mm

| Gewinde / Thread                     | Zapfen / Stem                                       | Heißlagerfett<br>High melting point grease           |
|--------------------------------------|---|--|
| M10x30<br>M12x30<br>M14x30<br>M16x30 | 19,0x45<br>21,5x45<br>22,0x45<br>25,5x45<br>27,5x45 | HLF 4025<br>lebensmittelecht / food safe<br>HTSF 285 |