





SDF

Doppel-Spurkranzrad

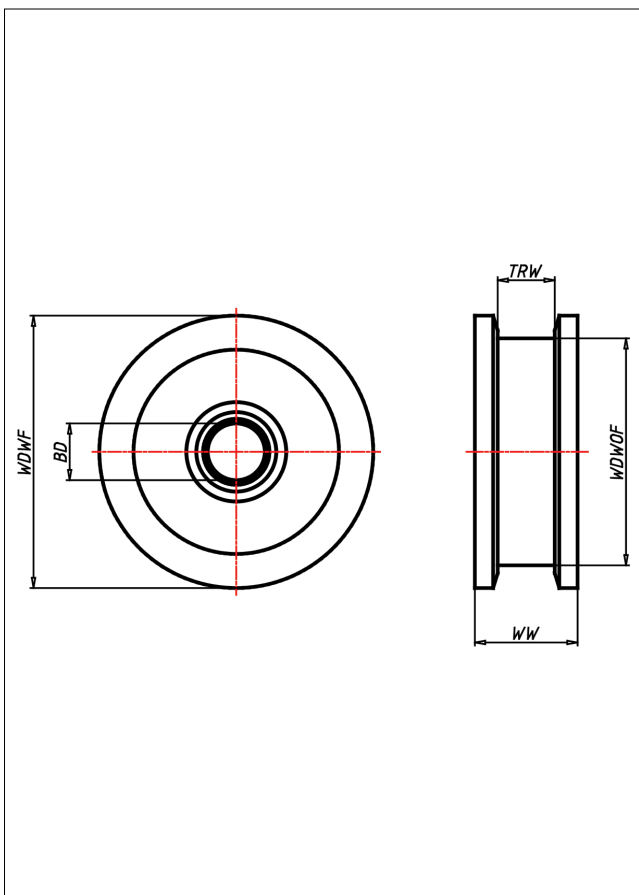

SDF Doppel-Spurkranzrad



Doppel-Spurkranzrad aus Stahl BS 970
Lauffläche sauber überdreht

- sehr hohe Tragkraft
- sehr abriebfest
- für hohe Temperaturen

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	100 SDF-25
WDWOF (Rad-Ø o. Spurkranz / mm)	100
WDWF (Rad-Ø m. Spurkranz / mm)	125
TRW (Laufflächenbreite / mm)	35
WW (Radbreite / mm)	60
LC (Tragkraft / kg)	1900
HW (Nabellänge / mm)	60
WB (Radlager)	Bohrung mit Keilnut
BD (Bohrungsdurchmesser / mm)	25 H7