




# 312X PT-G

## Lenkrolle mit Totalfeststeller

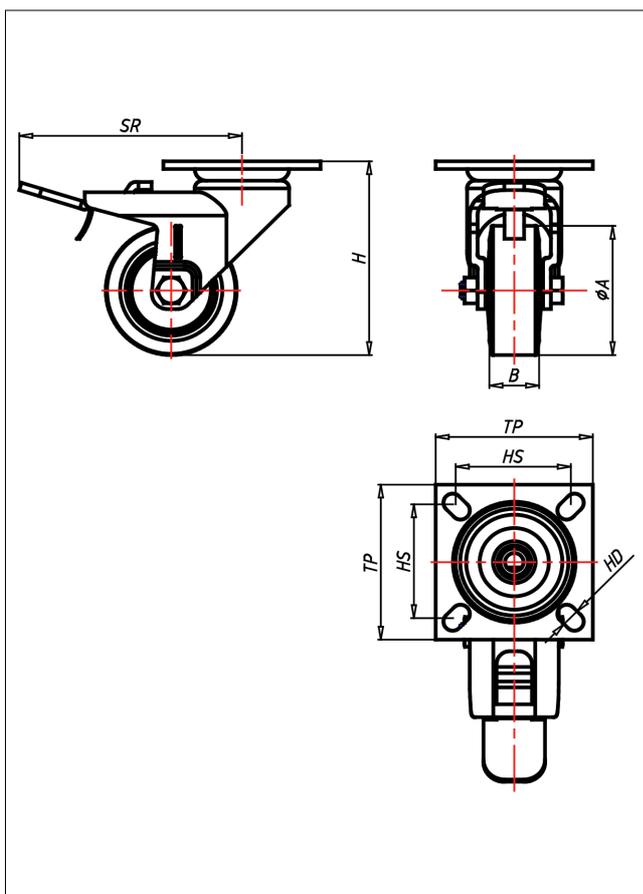

### 310XP-G



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• spurfrei</li> <li>• geräuscharmer Lauf</li> <li>• großer Fahrkomfort</li> <li>• beständig gegen verdünnte Säuren</li> </ul> <p>Thermoplastisches Elastomer Felge Polyamid 6 → Seite 268</p>	<p><b>zweifaches Kugellager - verschraubt, Radachse verschraubt - gesichert, alle Teile aus Edelstahl rostfrei</b></p> <p>→ Seite</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>○</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>○</td> <td>x</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>○</td> <td>x</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>○</td> <td>●</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>○</td> <td>●</td> <td>x</td> </tr> </table>	leicht lenkend	○	+	++	verschleißarm	○	x	●	stoßfest	○	x	●	bodenschonend	○	●	x	witterungsbeständig	○	●	x
leicht lenkend	○	+	++																			
verschleißarm	○	x	●																			
stoßfest	○	x	●																			
bodenschonend	○	●	x																			
witterungsbeständig	○	●	x																			

### Technische Details

<b>ORDERNO (Artikel-nummer)</b>	312X PT 100 G
<b>WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)</b>	100x25
<b>LC (Tragkraft / kg)</b>	50
<b>H (Bauhöhe H / mm)</b>	125
<b>TP (Plattengröße / mm)</b>	60x60
<b>HS (Lochabstand / mm)</b>	40x40/46x46
<b>HD (Loch-Ø / mm)</b>	7
<b>SR (Schwenkradius / mm)</b>	85
<b>WB (Radlager)</b>	Polyamid-Gleitlager