CDF/CLF-DGB/DG

Bockrolle

ROLLENBAU
EINFACH ROLLEN LASSEN

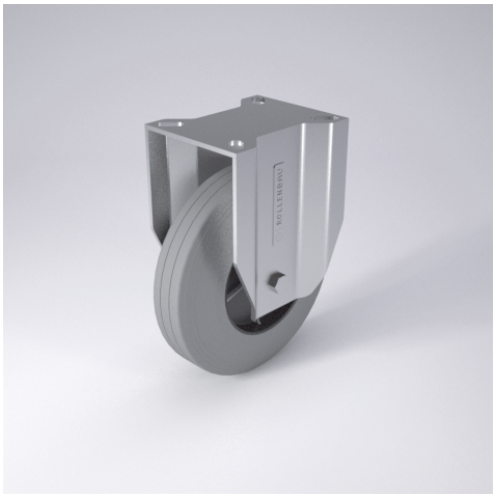

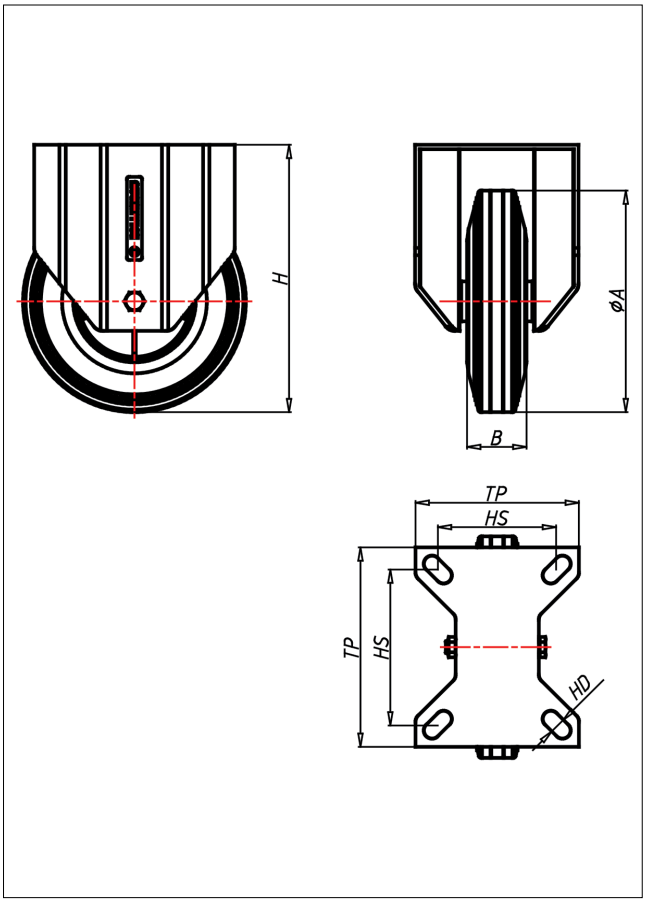

CD-DG

+60 °C
-20 °C
max. 230 kg

LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE
• spurfrei - bodenschonend • hoher Fahrkomfort • sehr laufruhig • geringer Rollwiderstand • abriebfest ELASTIK-Vollgummi Felge Kunststoff → Seite 262	zweifaches Kugellager - vernietet Stahlkugeln gehärtet Dichtungsring, Radachse verschraubt, verzinkt-chrompassiviert → Seite 62	AUSWAHLHILFE: - + ++ leicht lenkend x verschleißarm x stoßfest x bodenschonend x witterungsbeständig x

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	CDF 80 DG
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	80x30
LC (Tragkraft / kg)	55
H (Bauhöhe H / mm)	106
TP (Plattengröße / mm)	102x83
HS (Lochabstand / mm)	80x60
HD (Loch-Ø / mm)	9
WB (Radlager)	Polyamid-Gleitlager

ROLLENBAU GmbH · Paminagasse 95 · A-1230 Wien · Telefon: +43 1 667 32 38 · Fax: +43 1 665 04 50
Freeline: 00800/700 88 800 · Freefax: 00800/700 88 900 · Email: info@rollenbau.at · www.rollenbau.at

ISO 9001