



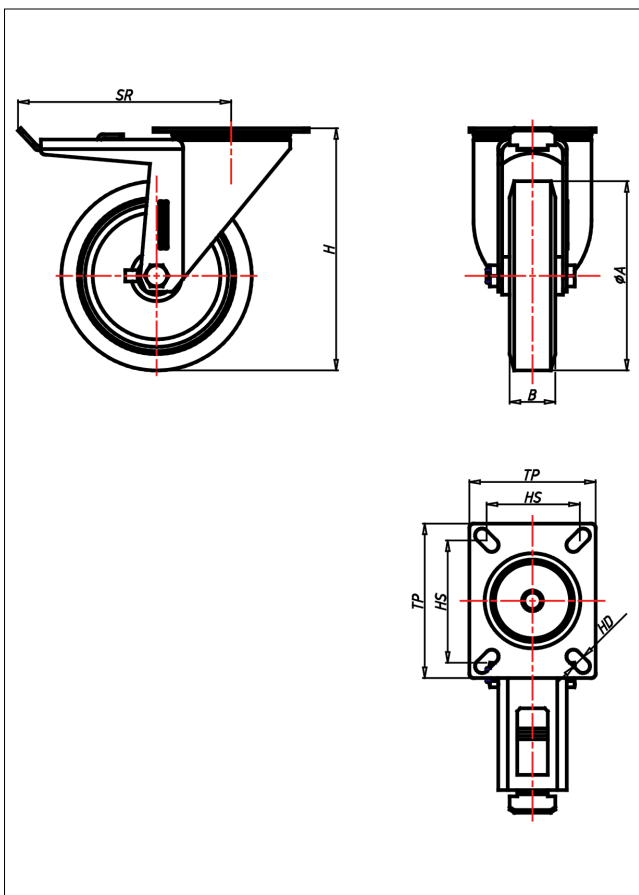

CDT/CST/CSST/CLT-A/AK/AB

Lenkrolle mit Totalfeststeller

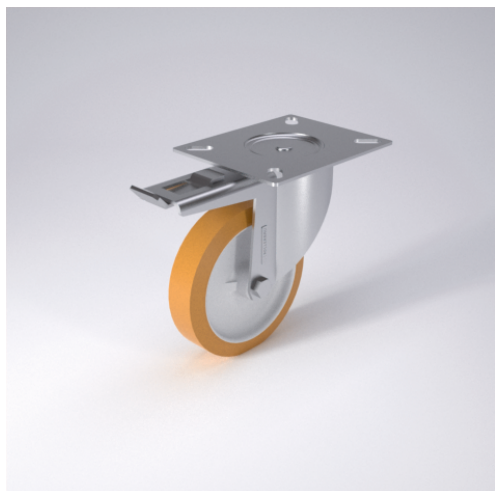

CD-A



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																				
<ul style="list-style-type: none"> • geräuscharmer Lauf • geringer Rollwiderstand • abrieb- und reißfest • hohe Stoßfestigkeit • leichte Reinigung • sehr beständig gegen viele aggressive Medien <p>Guss-Polyurethan Felge Polyamid 6 → Seite 252</p>	<p>zweifaches Kugellager - vernietet Stahlkugeln gehärtet Dichtungsring, Radachse verschraubt, verzinkt-chrompassiviert</p> <p>→ Seite 62</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </table>	leicht lenkend	-	+	++	verschleißarm	x	x	x	stoßfest	+	+	+	bodenschonend	+	+	+	witterungsbeständig	x	x	x
leicht lenkend	-	+	++																			
verschleißarm	x	x	x																			
stoßfest	+	+	+																			
bodenschonend	+	+	+																			
witterungsbeständig	x	x	x																			

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	CDT 100 A
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	100x30
LC (Tragkraft / kg)	120
H (Bauhöhe H / mm)	128
TP (Plattengröße / mm)	102x83
HS (Lochabstand / mm)	80x60
HD (Loch-Ø / mm)	9
SR (Schwenkradius / mm)	108
WB (Radlager)	Nylon plain bearing