



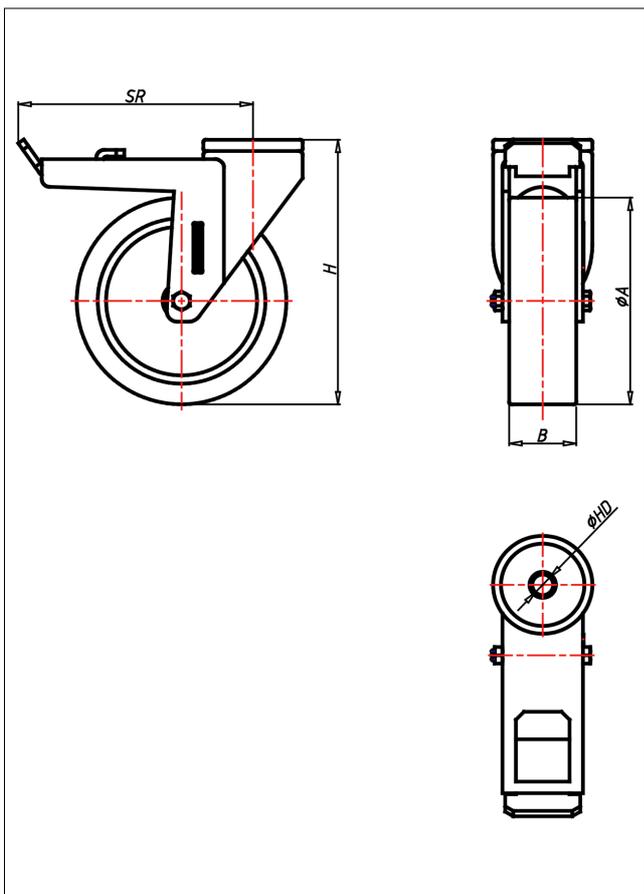

CRST/CRT-PSK/PSB

Lenkrolle mit Totalfeststeller



CR-PS



| LENKROLLE | LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---|---|---------------|---|---|----------|---|---|---------------|---|---|---------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • sehr lauffähig • geringer Rollwiderstand • abrieb- und reißfest • hohe Stoßfestigkeit • leichte Reinigung • sehr beständig gegen viele aggressive Medien Polyurethan 87±3 Shore A versch. Felge Polyamid 6 → Seite 254 | zweifaches Kugellager - vernietet Stahlkugeln gehärtet Radachse verschraubt, verzinkt → Seite 62 | AUSWAHLHILFE: <table border="1"> <tr><td>leicht lenkend</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>verschleißarm</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>stoßfest</td><td>+</td><td>x</td></tr> <tr><td>bodenschonend</td><td>+</td><td>x</td></tr> <tr><td>witterungsbeständig</td><td>x</td><td>+</td></tr> </table> | leicht lenkend | + | + | verschleißarm | x | x | stoßfest | + | x | bodenschonend | + | x | witterungsbeständig | x | + |
| leicht lenkend | + | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| verschleißarm | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| stoßfest | + | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| bodenschonend | + | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| witterungsbeständig | x | + | | | | | | | | | | | | | | | |

Technische Details

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| ORDERNO (Artikel-nummer) | CRT 200 PSB |
| WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm) | 200x50 |
| LC (Tragkraft / kg) | 300 |
| H (Bauhöhe H / mm) | 240 |
| HD (Loch-Ø / mm) | 12.5 |
| SR (Schwenkradius / mm) | 168 |
| WB (Radlager) | Rollenlager |