




CRT/CRST-AL/ALB/ALK

Lenkrolle mit Totalfeststeller

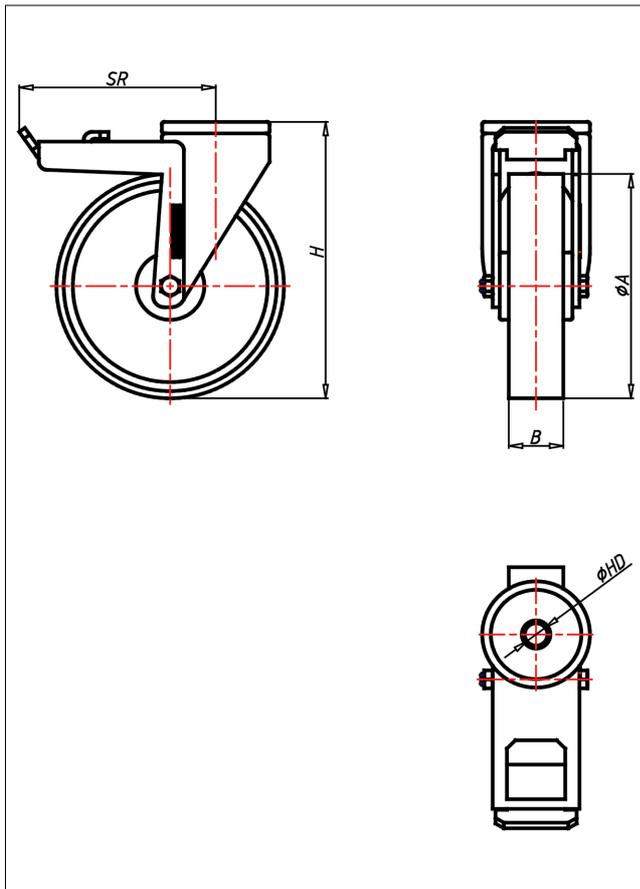

CR-AL



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	
<ul style="list-style-type: none"> • geringer Rollwiderstand • abrieb- und reißfest • leichte Reinigung • sehr beständig gegen viele aggressive Medien <p>Spritzguss-Polyurethan Felge Polyamid 6 → Seite 253</p>	<p>zweifaches Kugellager - vernietet Stahlkugeln gehärtet Radachse verschraubt, verzinkt → Seite 62</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <ul style="list-style-type: none"> leicht lenkend <input checked="" type="checkbox"/> verschleißarm <input checked="" type="checkbox"/> stoßfest <input checked="" type="checkbox"/> bodenschonend <input checked="" type="checkbox"/> witterungsbeständig <input checked="" type="checkbox"/>

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	CRT 80 AL
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	80x25
LC (Tragkraft / kg)	100
H (Bauhöhe H / mm)	106
HD (Loch-Ø / mm)	12.5
SR (Schwenkradius / mm)	108
WB (Radlager)	Nylon-Gleittlager