



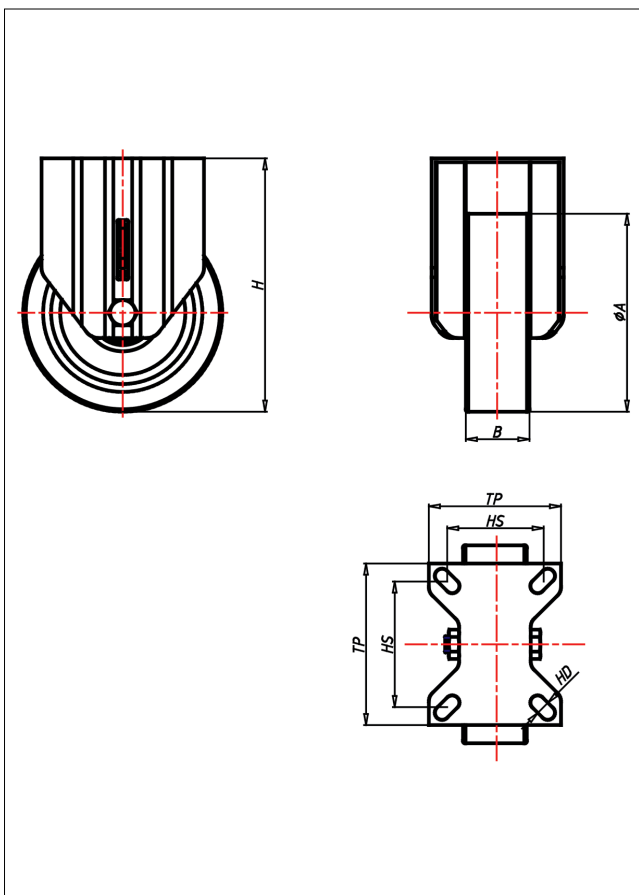

# CSF/CSSF/CDF/CLF- PSK/PSB

## Bockrolle

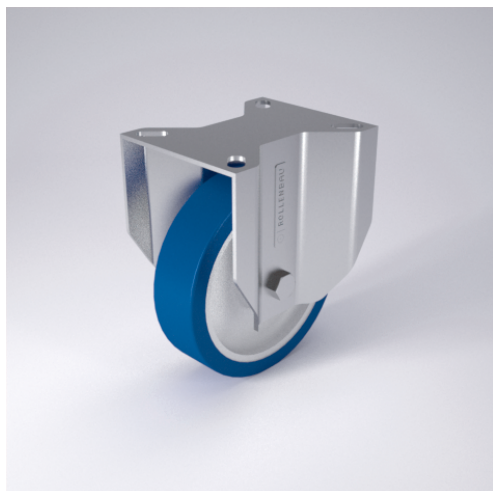

CD-PS



+80 °C max.  
-30 °C -30 °C kg 300 kg

LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr laufruhig</li> <li>• geringer Rollwiderstand</li> <li>• abrieb- und reißfest</li> <li>• hohe Stoßfestigkeit</li> <li>• leichte Reinigung</li> <li>• sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> <p>Polyurethan 87A3 Shore A Felge Polyamid 6 → Seite 254</p>	<p>zweifaches Kugellager - vernietet Stahlkugeln gehärtet Dichtungsring, Radachse verschraubt, verzinkt- chrompassiviert</p> <p>→ Seite 62</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>x</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>x</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table>	leicht lenkend	+	+	+	verschleißarm	x	+	+	stoßfest	+	+	+	bodenschonend	+	+	+	witterungsbeständig	x	+	+
leicht lenkend	+	+	+																			
verschleißarm	x	+	+																			
stoßfest	+	+	+																			
bodenschonend	+	+	+																			
witterungsbeständig	x	+	+																			

### Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	CSSF 125 PSK
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	125x40
LC (Tragkraft / kg)	200
H (Bauhöhe H / mm)	160
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-Ø / mm)	11
WB (Radlager)	Kugellager