




EDD-PK/PPK/PP/PPB

Lenkrolle

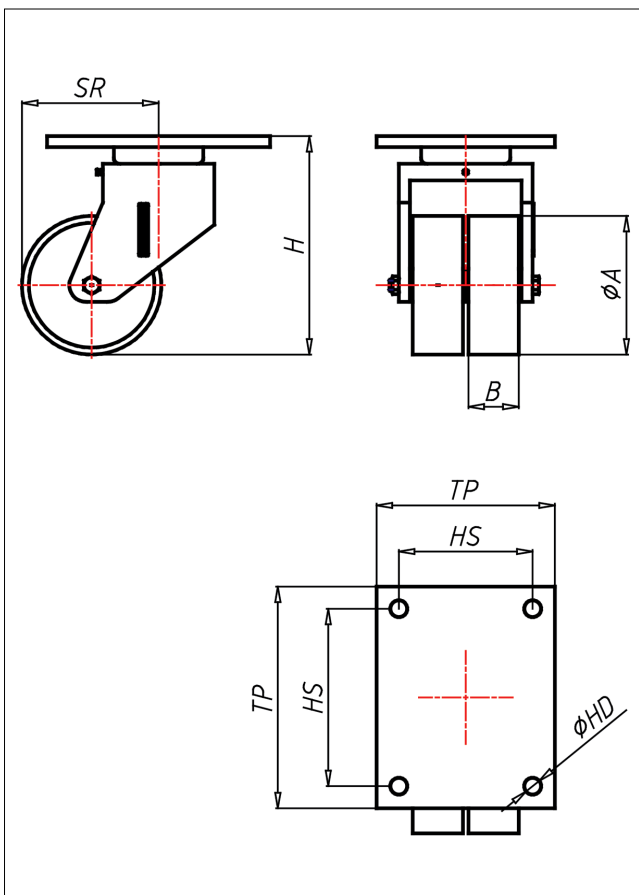

EDD-P



LENKROLLE	Feststeller TLCH Seite 42	BOCKROLLE																		
<ul style="list-style-type: none"> • leichter Lauf auf glatten Böden • stoß- und schlagfest • hohe Abriebfestigkeit • leicht zu reinigen • sehr beständig gegen viele aggressive Medien Polyamid 6 - 1. Wahl → Seite 272	<p>Schrägrollen- und Axialkugellager, staubgeschützt, sehr starker Zentralbolzen, Mutter gesichert, Schmiemoppel Ausführung – lackiert → Seite 26</p>	AUSWAHLHILFE: <table border="0"> <tr> <td>-</td><td>+</td><td>++</td> </tr> <tr> <td>leicht lenkend</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td><td>●</td><td>●</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td><td>●</td><td>●</td> </tr> </table>	-	+	++	leicht lenkend	●	●	verschleißarm	●	●	stoßfest	●	●	bodenschonend	●	●	witterungsbeständig	●	●
-	+	++																		
leicht lenkend	●	●																		
verschleißarm	●	●																		
stoßfest	●	●																		
bodenschonend	●	●																		
witterungsbeständig	●	●																		

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	EDD 150 PP
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	150x40+40
LC (Tragkraft / kg)	800
H (Bauhöhe H / mm)	210
TP (Plattengröße / mm)	200x160
HS (Lochabstand / mm)	160x120
HD (Loch-Ø / mm)	15
SR (Schwenkradius / mm)	135
WB (Radlager)	Polyamid-Gleitlager