EDDF-PK/PPK/PP/PPB

Bockrolle

ROLLENBAU
EINFACH ROLLEN LASSEN

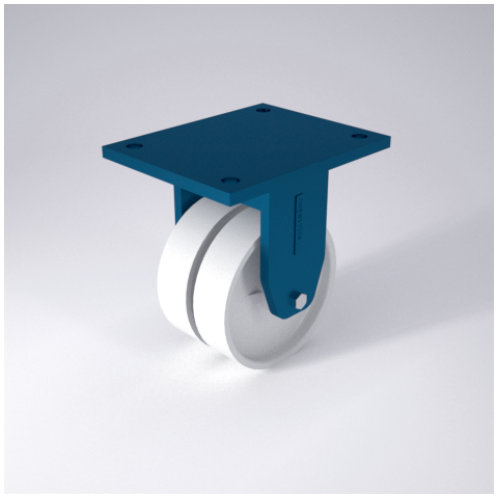

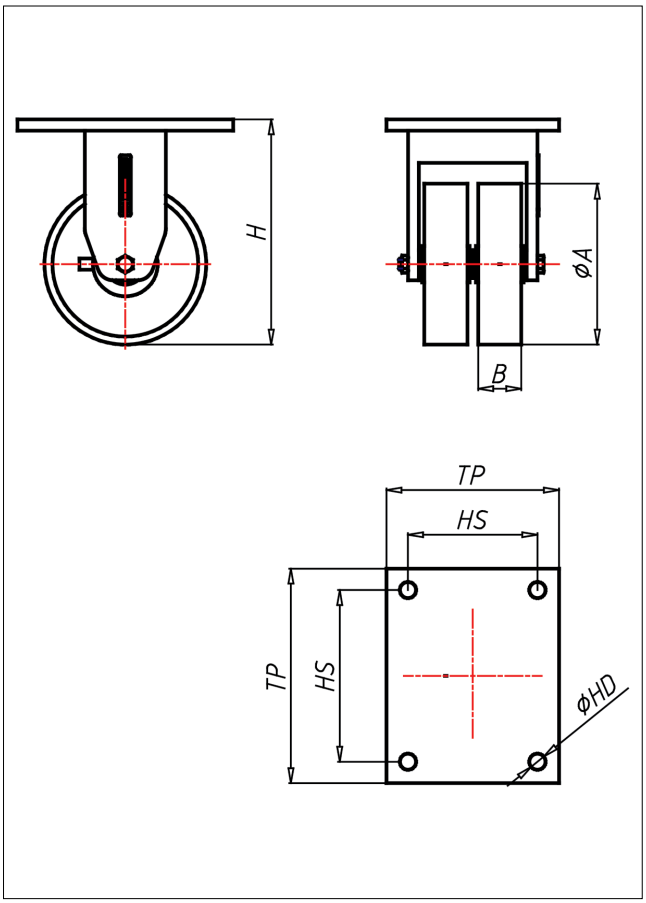

EDD-P

+80 °C
-30 °C
max.
2400 kg

LENKROLLE	Feststeller TLCH Seite 42	BOCKROLLE
		
• leichter Lauf auf glatten Böden • stoß- und schlagfest • hohe Abriebfestigkeit • leicht zu reinigen • sehr beständig gegen viele aggressive Medien Polyamid 6 - 1. Wahl → Seite 272	 Schrägrollen- und Axialkugellager, staubgeschützt, sehr starker Zentralbolzen, Mutter gesichert, Schmiernippel Ausführung – lackiert → Seite 26	AUSWAHLHILFE: - + ++ leicht lenkend verschleißarm stoßfest bodenschonend witterungsbeständig

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	EDDF 126 PP
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	125x45+45
LC (Tragkraft / kg)	1400
H (Bauhöhe H / mm)	197
TP (Plattengröße / mm)	200x160
HS (Lochabstand / mm)	160x120
HD (Loch-Ø / mm)	15
WB (Radlager)	Polyamid-Gleitlager

ROLLENBAU GmbH · Paminagasse 95 · A-1230 Wien · Telefon: +43 1 667 32 38 · Fax: +43 1 665 04 50
Freeline: 00800/700 88 800 · Freefax: 00800/700 88 900 · Email: info@rollenbau.at · www.rollenbau.at

ISO 9001