




# INF/INVF-ALBX/AL

Bockrolle

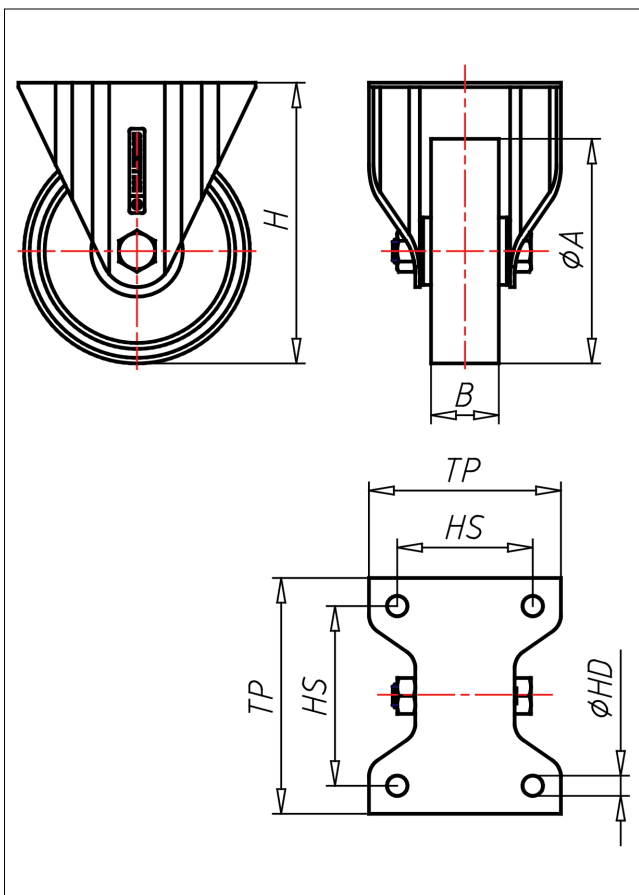

## IN-AL



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• geringer Rollwiderstand</li> <li>• abrieb- und reißfest</li> <li>• leichte Reinigung</li> <li>• sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> Spritzguss-Polyurethan Felge Polyamid 6 → Seite 233	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• zweifaches Kugellager - verschraubt, Staubschützung, Radachse verschraubt - gesichert, Edelstahl poliert</li> </ul> → Seite 110	 <p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </table>	leicht lenkend	+	+	+	verschleißarm	x	x	x	stoßfest	x	x	x	bodenschonend	x	x	x	witterungsbeständig	x	x	x
leicht lenkend	+	+	+																			
verschleißarm	x	x	x																			
stoßfest	x	x	x																			
bodenschonend	x	x	x																			
witterungsbeständig	x	x	x																			

## Technische Details

<b>ORDERNO (Artikel-nummer)</b>	INF 100 ALBX
<b>WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)</b>	100x30
<b>LC (Tragkraft / kg)</b>	125
<b>H (Bauhöhe H / mm)</b>	125
<b>TP (Plattengröße / mm)</b>	105x85
<b>HS (Lochabstand / mm)</b>	80x60
<b>HD (Loch-Ø / mm)</b>	9
<b>WB (Radlager)</b>	Rollenlager