




INF/INVF-ELBX

Bockrolle

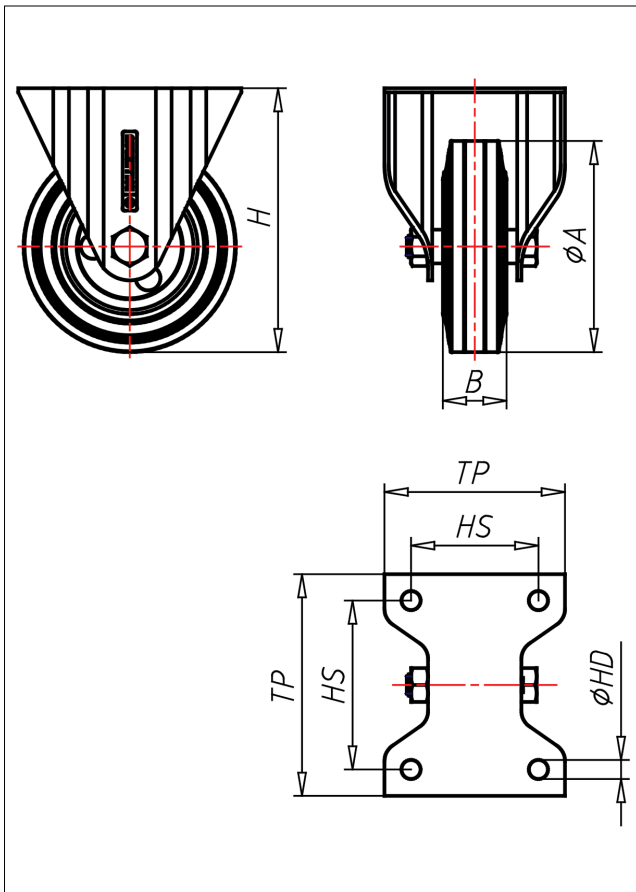

IN-EL



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																		
<ul style="list-style-type: none"> • elektrisch leitfähig • Widerstand <math><10^{\circ}\Omega</math> • geräuscharmer Lauf • großer Fahrkomfort • beständig gegen verdünnte Säuren Vollgummi schwarz Felge aus Edelstahl → Seite 267	<ul style="list-style-type: none"> • zweifaches Kugellager - verschraubt, Staubschutzring, Radachse verschraubt - gesichert, Edelstahl poliert → Seite 110	AUSWAHLHILFE: <table border="1"> <tr> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	-	+	++	leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-	+	++																		
leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	INF 180 ELBX
WDAB (Rad-ϕ A x Breite B / mm)	180x50
LC (Tragkraft / kg)	135
H (Bauhöhe H / mm)	220
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-ϕ / mm)	11
WB (Radlager)	Rollenlager