



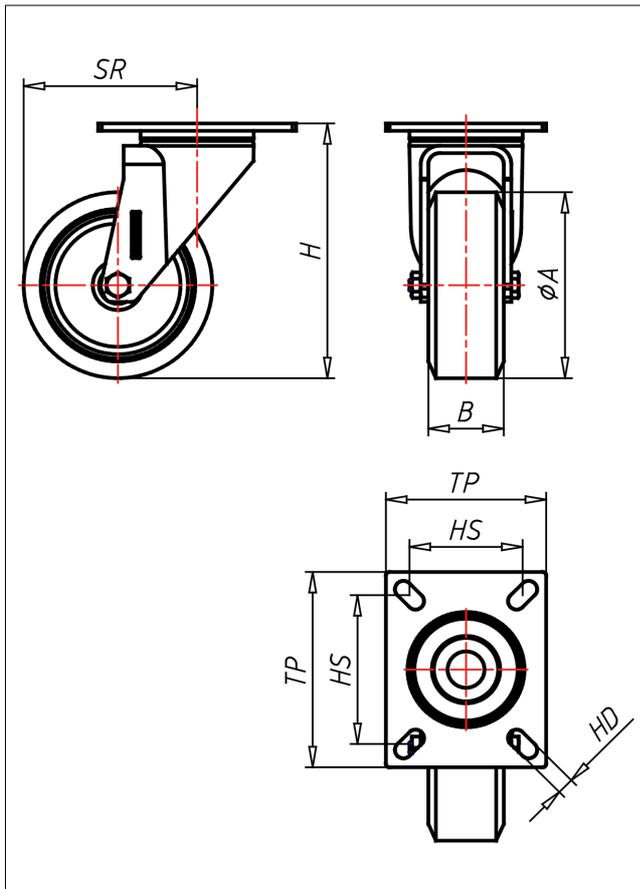

# IP/IPS-ABX/A

## Lenkrolle

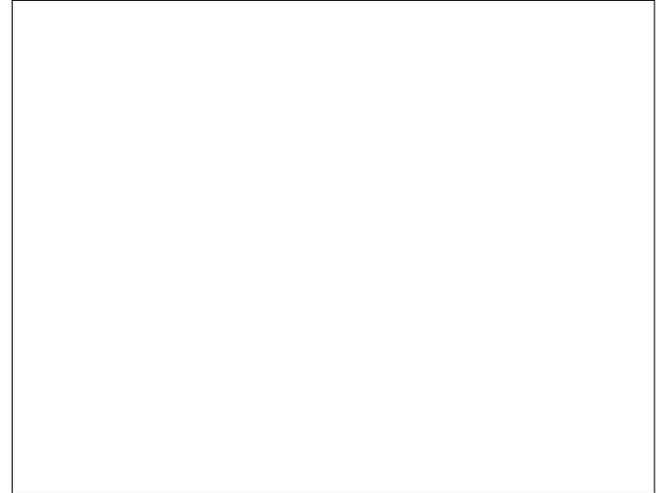

IP-A



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>geräuscharmer Lauf</li> <li>geringer Rollwiderstand</li> <li>abrieb- und reißfest</li> <li>hohe Stoßfestigkeit</li> <li>leichte Reinigung</li> <li>sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> <p>Guss-Polyurethan Felge Polyamid 6 → Seite 252</p> 	 <p>Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, eingienieteter Zentralzapfen aus Edelstahl AISI 303, verschraubt, Wasser- und Staubabdichtungsring</p> <p>→ Seite 110</p>	 <p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </table>	leicht lenkend	-	+	++	verschleißarm	●	●	●	stoßfest	●	●	●	bodenschonend	●	●	●	witterungsbeständig	●	●	●
leicht lenkend	-	+	++																			
verschleißarm	●	●	●																			
stoßfest	●	●	●																			
bodenschonend	●	●	●																			
witterungsbeständig	●	●	●																			

### Technische Details

<b>ORDERNO (Artikel-nummer)</b>	IP 126 A
<b>WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)</b>	125x40
<b>LC (Tragkraft / kg)</b>	300
<b>H (Bauhöhe H / mm)</b>	162
<b>TP (Plattengröße / mm)</b>	105x85
<b>HS (Lochabstand / mm)</b>	80x60
<b>HD (Loch-Ø / mm)</b>	9
<b>SR (Schwenkradius / mm)</b>	104.5
<b>WB (Radlager)</b>	Polyamid-Gleitlager