




IPT/IPST-ABX/A

Lenkrolle mit Totalfeststeller

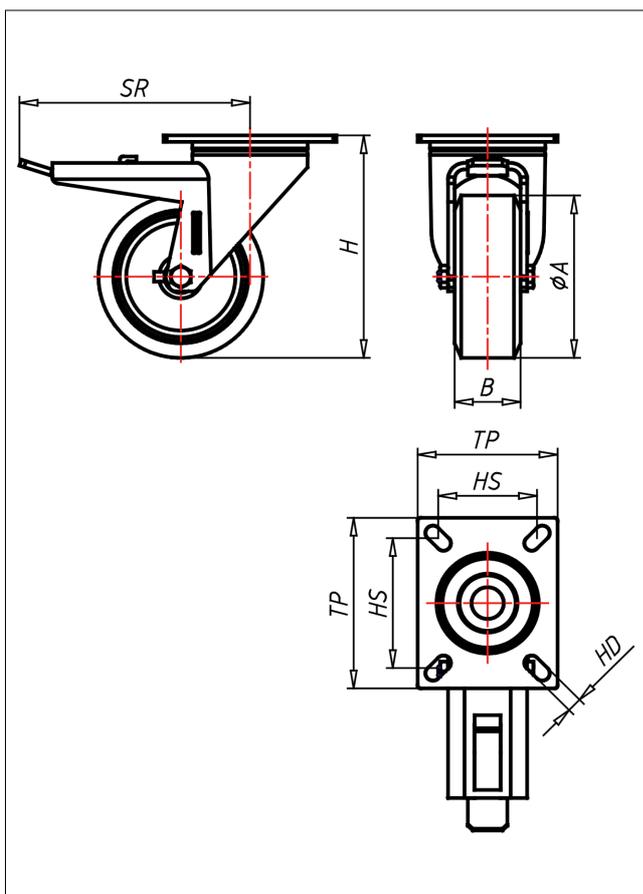

IP-A



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																		
 <ul style="list-style-type: none"> • geräuscharmer Lauf • geringer Rollwiderstand • abrieb- und reißfest • hohe Stoßfestigkeit • leichte Reinigung • sehr beständig gegen viele aggressive Medien <p>Guss-Polyurethan Felge Polyamid 6 → Seite 252</p> 	 <p>Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, eingewerbter Zentralzapfen aus Edelstahl AISI 303, verschraubt, Wasser- und Staubdichtungsring</p> <p>→ Seite 110</p>	 <p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>○</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>○</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>○</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>○</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>○</td> <td>✗</td> </tr> </table>	-	+	++	leicht lenkend	○	✗	verschleißarm	○	✗	stoßfest	○	✗	bodenschonend	○	✗	witterungsbeständig	○	✗
-	+	++																		
leicht lenkend	○	✗																		
verschleißarm	○	✗																		
stoßfest	○	✗																		
bodenschonend	○	✗																		
witterungsbeständig	○	✗																		

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	IPT 200 ABX
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	200x50
LC (Tragkraft / kg)	600
H (Bauhöhe H / mm)	248
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-Ø / mm)	13
SR (Schwenkradius / mm)	170
WB (Radlager)	Rollenlager