

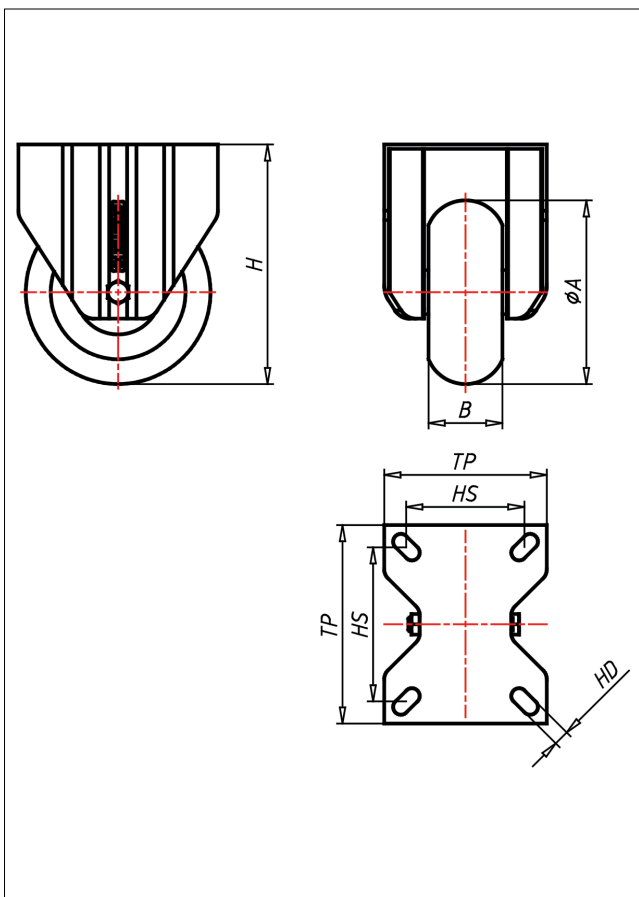




KDF-TLBAK

Bockrolle

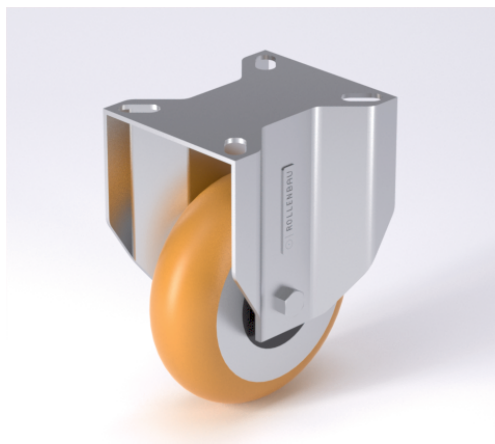

KD-TLBA

Icons representing different castor types and a temperature range of +80 °C to -20 °C, with a max. load of 400 kg.



Lenkrolle Swivel Castor	Lenkrolle mit Totalfeststeller Swivel Castor with total lock	Bockrolle Fixed Castor																									
<p>NEU!</p> <ul style="list-style-type: none"> sehr geräuscharmer Lauf sehr geringer Rollwiderstand sehr drehfreudig abrieb- und rollfest sehr beständig gegen viele aggressive Medien <p>Guss-Polyurethane 95 ± 3 Shore A ballig Felle: Spritzguss-Aluminium-Lagerung → Seite/Page 331</p>	<p>Laufkugeln gehärtet, Kugelbahnen gepresst, starker Zentralzapfen verschleiß- und gedichtet-geschützt Staubschutzring, verzinkt</p> <p>→ Seite/Page 112</p>	<p>Auswahlhilfe Selection Criteria</p> <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkbar/swivels easily</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm/wear resistant</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>stabil/floor proof</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend/floor protection</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig/weather proof</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </table>	leicht lenkbar/swivels easily	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	verschleißarm/wear resistant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	stabil/floor proof	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	bodenschonend/floor protection	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	witterungsbeständig/weather proof	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
leicht lenkbar/swivels easily	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																							
verschleißarm/wear resistant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																							
stabil/floor proof	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																							
bodenschonend/floor protection	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																							
witterungsbeständig/weather proof	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																							

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	KDF 125 TLBAK
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	125x50
LC (Tragkraft / kg)	300
H (Bauhöhe H / mm)	163
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-Ø / mm)	12.5
SR (Schwenkradius / mm)	115.5
WB (Radlager)	Kugellager