





# KDF/CDF/EDF- LB/LGB/LSB/LKU/LUK Bockrolle

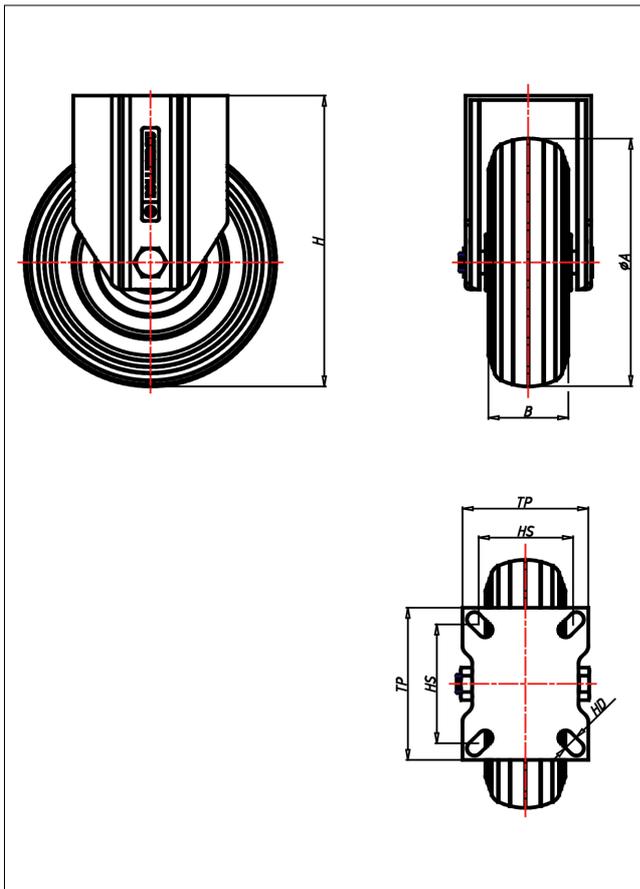

## CD-L

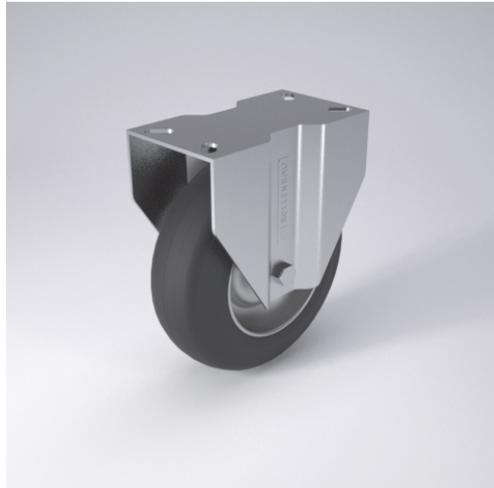

LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• hervorragende Stoßdämpfung</li> <li>• minimaler Rollwiderstand</li> <li>• sehr laufruhig</li> <li>• hoher Fahrkomfort</li> <li>• spurfrei in grau</li> </ul> <p>Luftreifen mit Schlauch Felge aus Stahlblech oder Kunststoff → Seite 276</p> 	  <p>zweifaches Kugellager- verschraubt oder vernietet Stahlkugeln gehärtet, Dichtungsring, Radachse verschraubt, verzinkt → Seite 62</p>	 <p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>X</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>X</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>X</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>X</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>X</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> </table>	leicht lenkend	X	+	++	verschleißarm	X	+	++	stoßfest	X	+	++	bodenschonend	X	+	++	witterungsbeständig	X	+	++
leicht lenkend	X	+	++																			
verschleißarm	X	+	++																			
stoßfest	X	+	++																			
bodenschonend	X	+	++																			
witterungsbeständig	X	+	++																			

## Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	KDF 200 LSB
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	200x50
LC (Tragkraft / kg)	70
H (Bauhöhe H / mm)	249
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-Ø / mm)	11
WB (Radlager)	Rollenlager