




PD-AK/AB/A

Lenkrolle

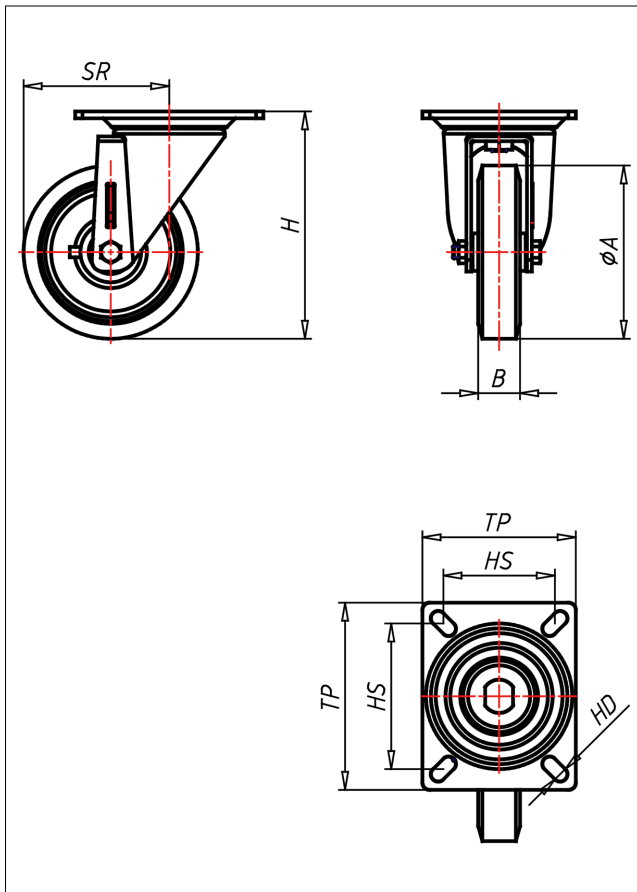

PD-A



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																				
 <ul style="list-style-type: none"> geräuscharmer Lauf geringer Rollwiderstand abrieb- und reißfest hohe Stoßfestigkeit leichte Reinigung sehr beständig gegen viele aggressive Medien <p>Guss-Polyurethan Felge Polyamid 6 → Seite 252</p> 	 <p>gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert - nachstellbar</p> <p>→ Seite 42</p>	 <p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </table>	leicht lenkend	+	+	+	verschleißarm	x	x	x	stoßfest	+	+	x	bodenschonend	+	+	x	witterungsbeständig	x	x	x
leicht lenkend	+	+	+																			
verschleißarm	x	x	x																			
stoßfest	+	+	x																			
bodenschonend	+	+	x																			
witterungsbeständig	x	x	x																			

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	PD 200 AK
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	200x50
LC (Tragkraft / kg)	600
H (Bauhöhe H / mm)	250
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-Ø / mm)	12.5
SR (Schwenkradius / mm)	165
WB (Radlager)	Kugellager