



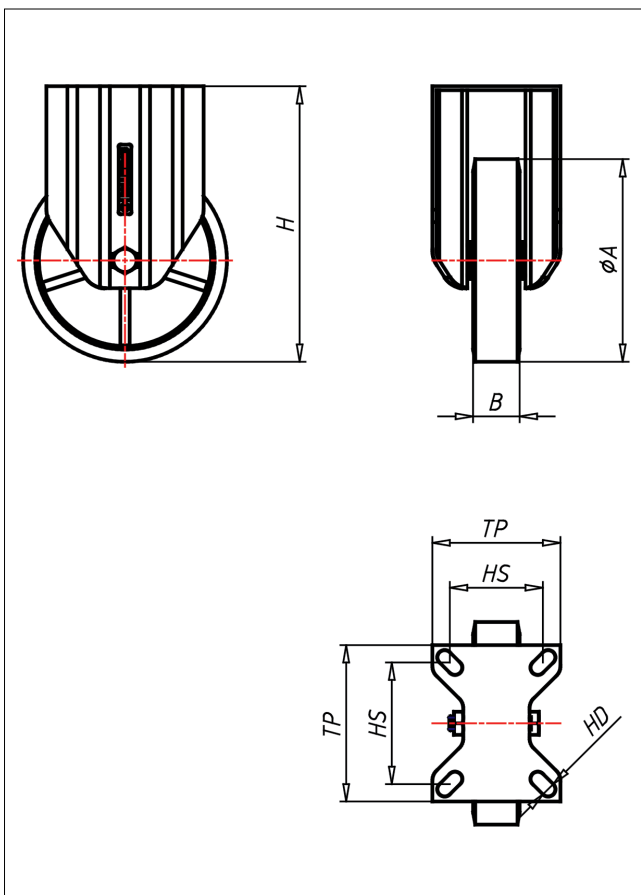

PDF-ZSK

Bockrolle

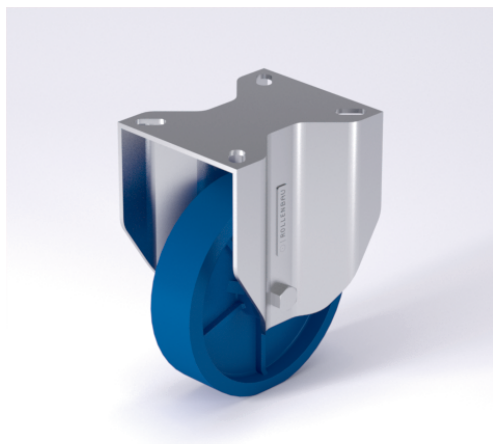

PD-ZS



Lenkrolle Swivel Castor	Lenkrolle mit Totalfeststeller Swivel Castor with total lock	Bockrolle Fixed Castor															
 <ul style="list-style-type: none"> sehr geräuscharmer Lauf geringer Rollwiderstand abrieb- und weillust hohe Stofffestigkeit sehr beständig gegen viele aggressive Medien <p>Guss-Polyurethane 85 + 3 shore A weich Folge Gussseisen lackiert → Seite/Page 325</p>	 <ul style="list-style-type: none"> gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert - nachstellbar <p>→ Seite/Page 84</p>	 <p>Auswahlhilfe Selection Criteria</p> <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkend/swivels easily</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm/wear resistant</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stofffest/block proof</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend/floor protective</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig/weather proof</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	leicht lenkend/swivels easily	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	verschleißarm/wear resistant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stofffest/block proof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bodenschonend/floor protective	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	witterungsbeständig/weather proof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
leicht lenkend/swivels easily	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
verschleißarm/wear resistant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
stofffest/block proof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
bodenschonend/floor protective	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
witterungsbeständig/weather proof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	PDF 126 ZSK
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	125x40
LC (Tragkraft / kg)	400
H (Bauhöhe H / mm)	164
TP (Plattengröße / mm)	135x110
HS (Lochabstand / mm)	105x80
HD (Loch-Ø / mm)	10.5
SR (Schwenkradius / mm)	104.5
WB (Radlager)	Kugellager