



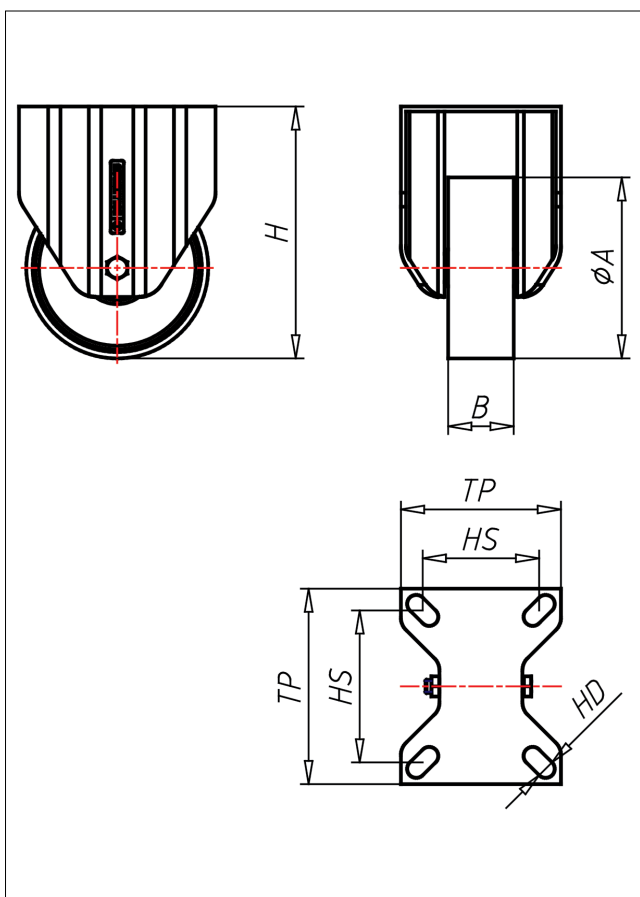

# PDF/PSF-PK/PB/P

## Bockrolle

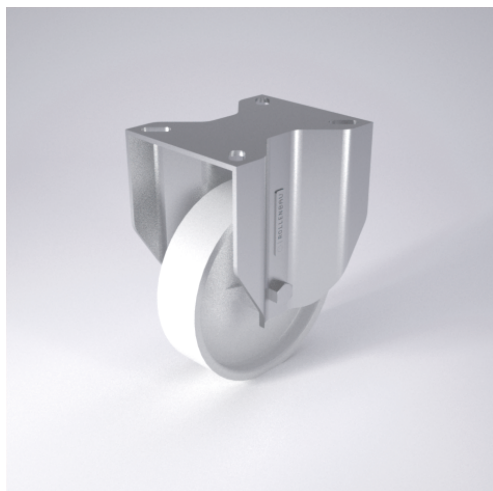

PD-P



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE															
<ul style="list-style-type: none"> <li>• leichter Lauf auf glatten Böden</li> <li>• stoß- und schlagfest</li> <li>• hohe Abrießfestigkeit</li> <li>• leicht zu reinigen</li> <li>• sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> Polyamid 6 - 1. Wahl → Seite 222	<p>gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert - nachstellbar</p> → Seite 42	AUSWAHLHILFE: <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
verschleißarm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
stoßfest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
bodenschonend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															

### Technische Details

<b>ORDERNO (Artikel-nummer)</b>	PDF 201 P
<b>WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)</b>	200x50
<b>LC (Tragkraft / kg)</b>	850
<b>H (Bauhöhe H / mm)</b>	250
<b>TP (Plattengröße / mm)</b>	135x110
<b>HS (Lochabstand / mm)</b>	105x80
<b>HD (Loch-Ø / mm)</b>	12.5
<b>WB (Radlager)</b>	Polyamid-Gleitlager