




# PDT-TLBA

## Lenkrolle mit Totalfeststeller

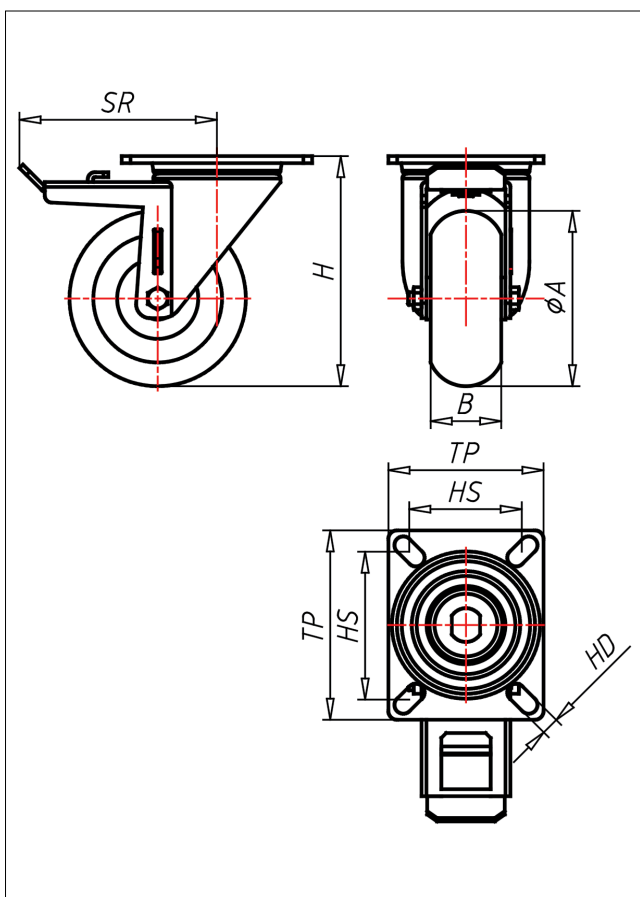

### PD-TLBA



Lenkrolle Swivel Castor	Lenkrolle mit Totalfeststeller Swivel Castor with total lock	Bockrolle Fixed Castor															
<ul style="list-style-type: none"> <li>sehr geräuscharmer Lauf</li> <li>sehr geringer Rollwiderstand</li> <li>sehr drehfreudig</li> <li>abrieb- und reißfest</li> <li>sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> <p>Guss-Polyurethane 95 ± 3 Shore A ballig Felge Spritzguss-Aluminium-Legierung → Seite/Page 331</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralspindel verschraubt und gesichert - nachstellbar</li> </ul> <p>→ Seite/Page 84</p>	<p>Auswahlhilfe Selection Criteria</p> <table border="0"> <tr> <td>leicht lenkbar/swivels easily</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm/wear resistant</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stoßfest/shock proof</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend/floor protective</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig/weather proof</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	leicht lenkbar/swivels easily	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	verschleißarm/wear resistant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stoßfest/shock proof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bodenschonend/floor protective	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	witterungsbeständig/weather proof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
leicht lenkbar/swivels easily	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
verschleißarm/wear resistant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
stoßfest/shock proof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
bodenschonend/floor protective	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
witterungsbeständig/weather proof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															

### Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	PDT 100 TLBAK
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	100x50
LC (Tragkraft / kg)	350
H (Bauhöhe H / mm)	138
TP (Plattengröße / mm)	105x80
HS (Lochabstand / mm)	80x60
HD (Loch-Ø / mm)	8.5
SR (Schwenkradius / mm)	140
WB (Radlager)	Kugellager