

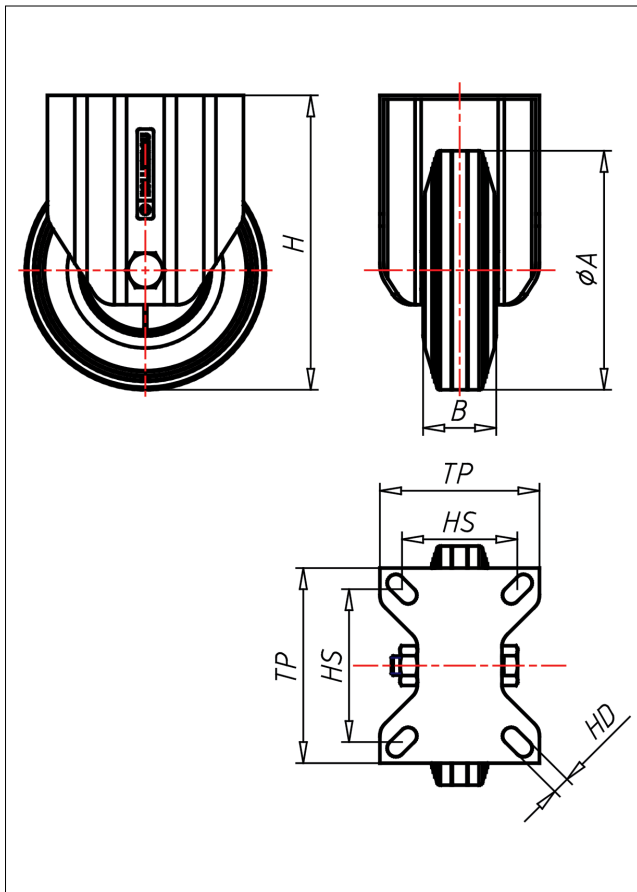




XF/XLF-DGBX/DG

Bockrolle

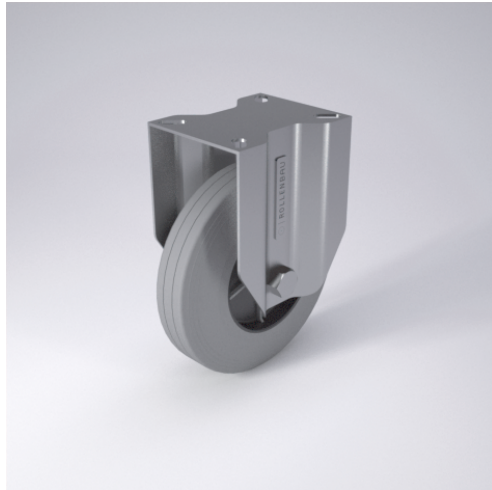

XD-DG



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE																				
 <ul style="list-style-type: none"> • spurfrei - bodenschonend • hoher Fahrkomfort • sehr laufruhig • geringer Rollwiderstand • abriebfest <p>ELASTIK-Vollgummi Felge Kunststoff → Seite 202</p> 	 <p>zweifaches Kugellager - vernietet, Edelstahl AISI 304 poliert, Laufkugeln AISI 420, Staubschutzring, Radachse verschraubt → Seite 110</p>	 <p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </table>	leicht lenkend	+	+	+	verschleißarm	x	x	x	stoßfest	x	x	x	bodenschonend	+	+	+	witterungsbeständig	x	x	x
leicht lenkend	+	+	+																			
verschleißarm	x	x	x																			
stoßfest	x	x	x																			
bodenschonend	+	+	+																			
witterungsbeständig	x	x	x																			

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	XF 80 DG
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	80x30
LC (Tragkraft / kg)	55
H (Bauhöhe H / mm)	106
TP (Plattengröße / mm)	102x83
HS (Lochabstand / mm)	80x60
HD (Loch-Ø / mm)	9
WB (Radlager)	Polyamid-Gleitlager