




# XR/XRS-A/ABX

## Lenkrolle

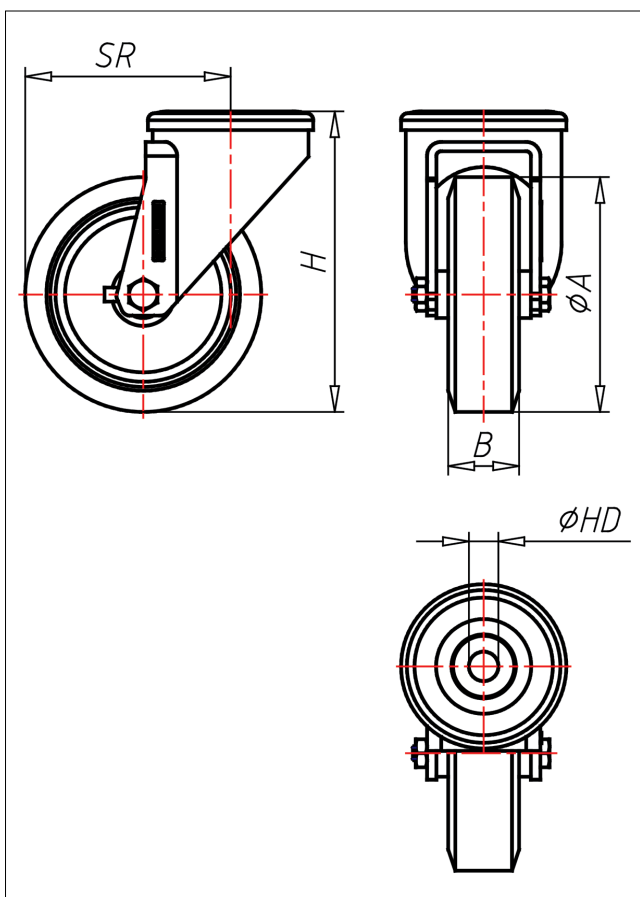

XR-A



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER																			
																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• geräuscharmer Lauf</li> <li>• geringer Rollwiderstand</li> <li>• abrieb- und reißfest</li> <li>• hohe Stoßfestigkeit</li> <li>• leichte Reinigung</li> <li>• sehr beständig gegen viele aggressive Medien</li> </ul> <p>Guss-Polyurethan Felge Polyamid 6 → Seite 252</p> 	<p>zweifaches Kugellager - vernietet, Staubschuttring, Edelstahl AISI 304 poliert, Laufkugeln AISI 420, Radachse verschraubt → Seite</p>	<p>AUSWAHLHILFE:</p> <table border="0"> <tr> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	-	+	++	leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	verschleißarm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	stoßfest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bodenschonend	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	witterungsbeständig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-	+	++																		
leicht lenkend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
verschleißarm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
stoßfest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
bodenschonend	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
witterungsbeständig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		

### Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	XR 125 ABX
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	125x30
LC (Tragkraft / kg)	150
H (Bauhöhe H / mm)	154
HD (Loch-Ø / mm)	12.5
SR (Schwenkradius / mm)	102.5
WB (Radlager)	Rollenlager