




XR/XRS- PBX/P/PL/PLLBX/PLL Lenkrolle



XR-P

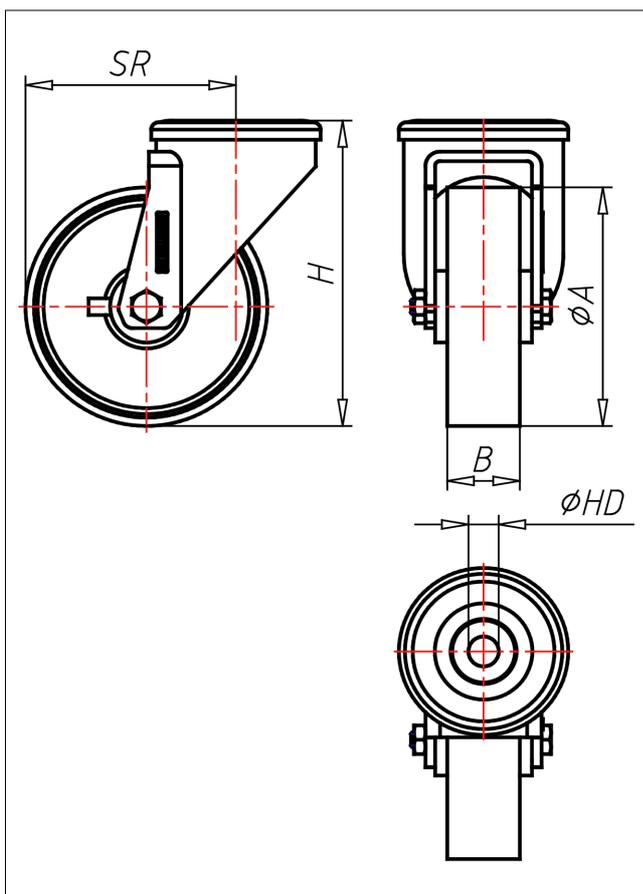

LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER																			
<ul style="list-style-type: none"> • leichter Lauf auf glatten Böden • stoß- und schlagfest • hohe Abriebfestigkeit • leicht zu reinigen • sehr beständig gegen viele aggressive Medien Polyamid 6 - 1. Wahl → Seite 272	zweifaches Kugellager - vernietet, Staubschutzring, Edelstahl AISI 304 poliert, Laufkugeln AISI 420, Radachse verschraubt → Seite	AUSWAHLHILFE: <table border="0"> <tr> <td>-</td><td>+</td><td>++</td></tr> <tr> <td>leicht lenkend</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr> <td>verschleißarm</td><td>○</td><td>X</td></tr> <tr> <td>stoßfest</td><td>○</td><td>X</td></tr> <tr> <td>bodenschonend</td><td>○</td><td>X</td></tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td><td>○</td><td>X</td></tr> </table>	-	+	++	leicht lenkend	X	X	verschleißarm	○	X	stoßfest	○	X	bodenschonend	○	X	witterungsbeständig	○	X
-	+	++																		
leicht lenkend	X	X																		
verschleißarm	○	X																		
stoßfest	○	X																		
bodenschonend	○	X																		
witterungsbeständig	○	X																		

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	XRS 125 PL
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	125x40
LC (Tragkraft / kg)	225
H (Bauhöhe H / mm)	160
HD (Loch-Ø / mm)	12.5
SR (Schwenkradius / mm)	111.5
WB (Radlager)	Polyamid-Gleitlager