




XRT/XRST-ELBX

Lenkrolle mit Totalfeststeller

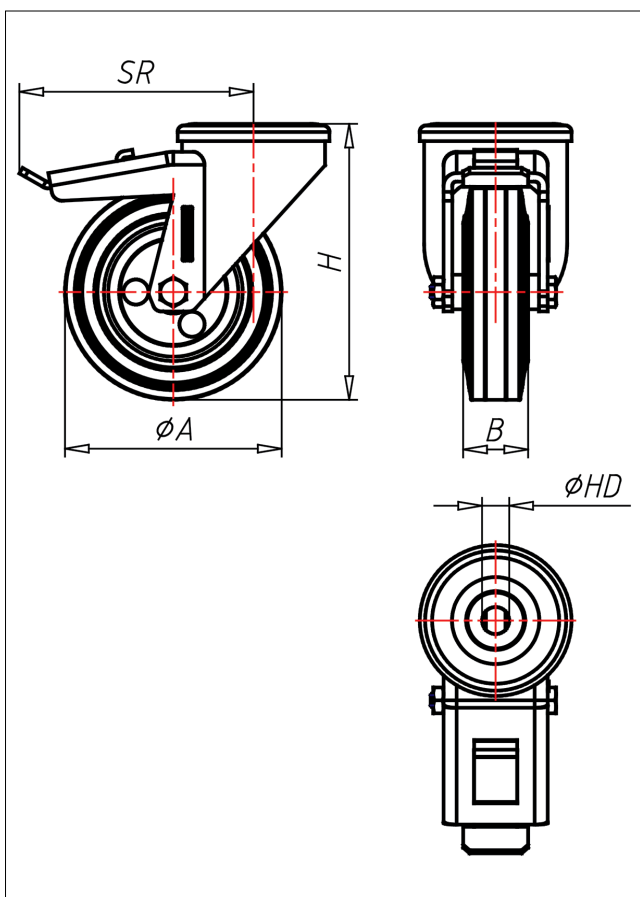

XR-EL



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER																					
<ul style="list-style-type: none"> • elektrisch leitfähig • Widerstand <math><10^{\circ}\Omega</math> • geräuscharmer Lauf • großer Fahrkomfort • beständig gegen verdünnte Säuren Vollgummi schwarz Felge aus Edelstahl → Seite 267	zweifaches Kugellager - vernietet, Staubschutzring, Edelstahl AISI 304 poliert, Laufkugeln AISI 420, Radachse verschraubt → Seite	AUSWAHLHILFE: <table border="1"> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </table>	leicht lenkend	+	+	+	verschleißarm	x	x	x	stoßfest	x	x	x	bodenschonend	x	x	x	witterungsbeständig	x	x	x
leicht lenkend	+	+	+																			
verschleißarm	x	x	x																			
stoßfest	x	x	x																			
bodenschonend	x	x	x																			
witterungsbeständig	x	x	x																			

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	XRST 125 ELBX
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	125x38
LC (Tragkraft / kg)	100
H (Bauhöhe H / mm)	160
HD (Loch-Ø / mm)	12.5
SR (Schwenkradius / mm)	140
WB (Radlager)	Rollenlager