




XRT-D

Lenkrolle mit Totalfeststeller

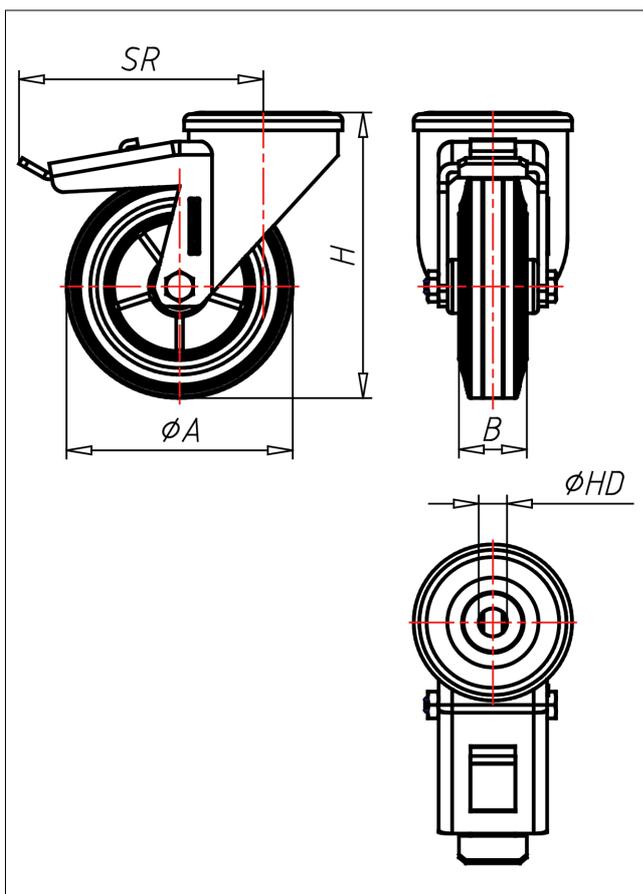

XR-D



LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER																			
<ul style="list-style-type: none"> • geräuscharmer Lauf • großer Fahrkomfort • beständig gegen verdünnte Säuren Vollgummi schwarz Felge Kunststoff schwarz → Seite 265	zweifaches Kugellager - vernietet, Staubschutzring, Edelstahl AISI 304 poliert, Laufkugeln AISI 420, Radachse verschraubt → Seite	AUSWAHLHILFE: <table border="0"> <tr> <td>-</td> <td>+</td> <td>++</td> </tr> <tr> <td>leicht lenkend</td> <td>X</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>verschleißarm</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>stoßfest</td> <td>X</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>bodenschonend</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>witterungsbeständig</td> <td>X</td> <td>●</td> </tr> </table>	-	+	++	leicht lenkend	X	●	verschleißarm	●	●	stoßfest	X	●	bodenschonend	●	●	witterungsbeständig	X	●
-	+	++																		
leicht lenkend	X	●																		
verschleißarm	●	●																		
stoßfest	X	●																		
bodenschonend	●	●																		
witterungsbeständig	X	●																		

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	XRT 150 D
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	150x40
LC (Tragkraft / kg)	125
H (Bauhöhe H / mm)	181
HD (Loch-Ø / mm)	12.5
SR (Schwenkradius / mm)	140
WB (Radlager)	Polyamid-Gleitlager