



# Lose Räder Serie ELPG ⚡

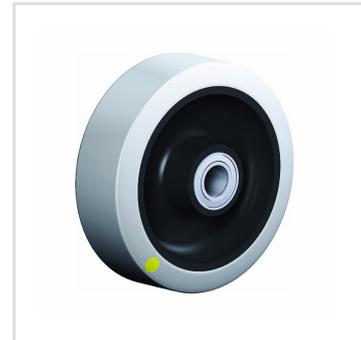

📏 max 400 kg    🌡️ -10 °C - +60 °C    ⚙️ 125-200 mm

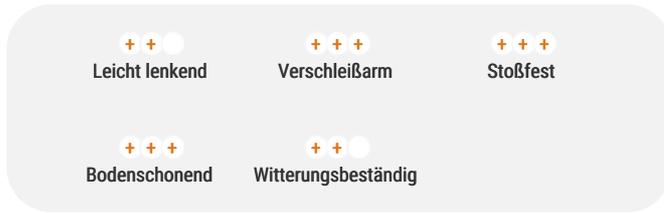

## Material

Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen 70 ± 5 Shore A elektrisch leitfähig,  
Durchgangswiderstand <math><10^4\Omega</math>  
Felge: Polyamid 6 - 1. Wahl elektrisch leitfähig  
Durchgangswiderstand <math><10^4\Omega</math>

## Vorteile

- ✔ elektrisch leitfähig
- ✔ hoher Fahrkomfort
- ✔ geringer Rollwiderstand
- ✔ abriebfest
- ✔ korrosionsbeständig
- ✔ SPURFREI

## Anwendungen

- Müllbehälter

## Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABELNÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
125 ELPGB 15	Rad	125x40	225	45	45		15	67,08
160 ELP GK 20	Rad	160x45	300	61	61		20	100,56
200 ELP GK 20	Rad	200x50	400	61	61		20	131,76