


Heberollen Serie HRX, Rad G



max 100 kg -30 °C - +80 °C 50-50 mm

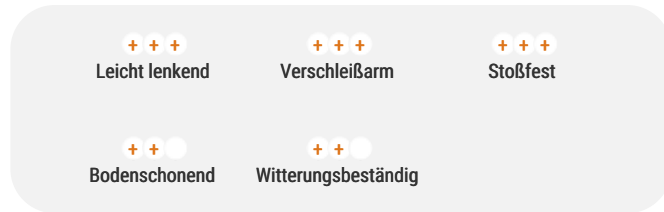

Material



Laufbelag: Gummi grau
Felge: Polyamid

Material Gabel

Gehäuse aus Edelstahl 1.4301
Drehkopf mit zweifachem Kugelkranz Pedal: Länge 140 mm,
Breite 100 mm
Nivellierbarer Standfuß mit Antirutsch-sohle aus NBR-Gummi, Ø
40 mm

- niedrige Bauhöhe
- sehr gute Manövrierbarkeit

Vorteile

- ✓ DIE HEBEROLLE MIT INTEGRIERTEM, NIVELLIERBAREM MASCHINENFUSS SORGT FÜR OPTIMALE STANDFESTIGKEIT. Einfache Bedienung durch Fußpedale. In jeder Stellung bedienbar - 360° drehbar. Rampen können bis 20° Steigung befahren werden.
- ✓ spurfrei - bodenschonend
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Bühnenausrüstung
- Dekorationswagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	GEWINDE MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
HRX M10 50 G	Heberolle	50x18+18	100	77-85	M10x20	80		634,56