


Gefederte Rollen Serie LR, Rad TP



max 50 kg -20 °C - +60 °C 50-50 mm

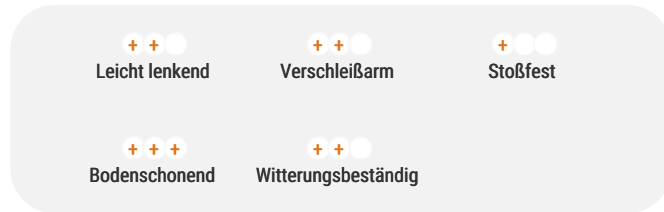

Material



Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer 95±3 Shore A**
Felge: Radkörper aus Polyamid 6 – 1. Wahl

Material Gabel



zweifaches Kugellager Ø 46 mm
- vernietet,
Radachse verschraubt
- gesichert,
verzinkt - passiviert



LENKROLLE

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ spurfrei
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Bühnenausrüstung
- Dekorationswagen
- Metalltechnik
- Tischlerei Holzbau
- Bau

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
LR315 50 TPK	Lenkrolle	50x18	50	150	59,5x48	38x22,5	5,3	53		70,32
LR670 50 TPK	Bockrolle	50x18	50	150	59,5x48	38x22,5	5,3			40,20
LR315 50 TP	Lenkrolle	50x18	50	150	59,5x48	38x22,5	5,3	53		auf Anfrage
LR670 50 TP	Bockrolle	50x18	50	150	59,5x48	38x22,5	5,3			auf Anfrage