


Heberollen Serie HRL, Rad P



max 100 kg -30 °C - +80 °C 40-40 mm

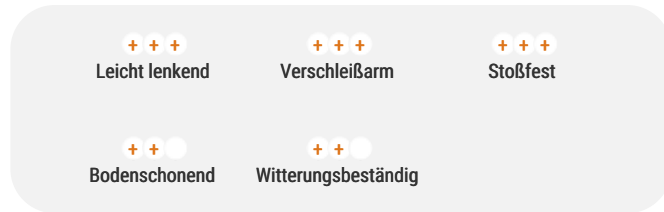

Material



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Material Gabel

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
Drehkopf mit zweifachem Kugelkranz
Standfuß aus Polyamid 6 mit Antirutsch-sole aus NBR-Gummi, Ø
40 mm
Radachsenlänge: 100 mm

- niedrige Bauhöhe
- sehr gute Manövrierbarkeit

Vorteile

- ✓ Die heberolle mit integriertem, nivellierbarem Maschinenfuß sorgt für optimale Standfestigkeit. Die Umstellung von FAHREN auf STAND kann weitgehend manuell erfolgen. Für die letzte Umdrehung ist ein Gabelschlüssel erforderlich. In der Position "Stand" ist die Lenkgabel vollständig entlastet und frei drehbar.
- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Bühnenausrüstung
- Dekorationswagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	GEWINDE MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
HRL M10 40 P	Heberolle	40x15+15	100	65-69	M10x20	60		165,00