


# Heberollen Serie HRX, Rad G



max 100 kg -30 °C - +80 °C 50-50 mm

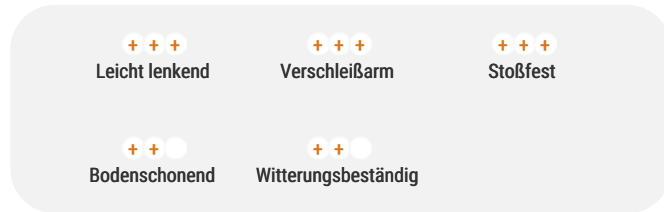

## Material



Laufbelag: Gummi grau  
Felge: Polyamid

## Material Gabel

Gehäuse aus Edelstahl 1.4301  
Drehkopf mit zweifachem Kugelkranz Pedal: Länge 140 mm,  
Breite 100 mm  
Nivellierbarer Standfuß mit Antirutsch-sohle aus NBR-Gummi, Ø  
40 mm

- niedrige Bauhöhe
- sehr gute Manövrierbarkeit

## Vorteile

- ✓ DIE HEBEROLLE MIT INTEGRIERTEM, NIVELLIERBAREM MASCHINENFUSS SORGT FÜR OPTIMALE STANDFESTIGKEIT. Einfache Bedienung durch Fußpedale. In jeder Stellung bedienbar - 360° drehbar. Rampen können bis 20° Steigung befahren werden.
- ✓ spurfrei - bodenschonend
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

## Anwendungen

- Bühnenausrüstung
- Dekorationswagen

Dimensionen

| ARTIKELNUMMER | ARTIKELART | RAD-Ø A X BREITE B MM | TRAGKRAFT KG | BAUHÖHE H MM | GEWINDE MM | STÖRKREISRADIUS SR MM | RADLAGERUNG                                                                         | PREIS € |
|---------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| HRX M10 50 G  | Heberolle  | 50x18+18              | 100          | 77-85        | M10x20     | 80                    |  | 634,56  |