

Hitzerollen Serie CRH, Rad HE

 max 80 kg  -40 °C - +250 °C  100-100 mm

++
Leicht lenkend

++
Verschleißarm

++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

++
Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Vollgummireifen schwarz, hitzebeständig
Felge: Verschraubte Stahlblechfelge, verzinkt

Material Gabel



Ausführung: elektrolytisch verzinkt, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Heißlagerfett, Radachse verschraubt


Vorteile

- ✓ hitzebeständig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren


Anwendungen

- Backwagen

 ROLLENBAU

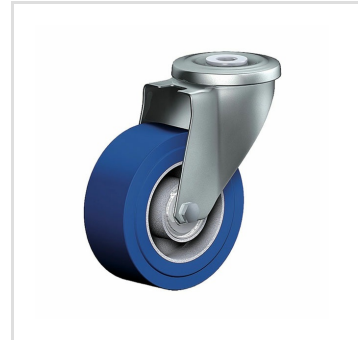

LENKROLLE

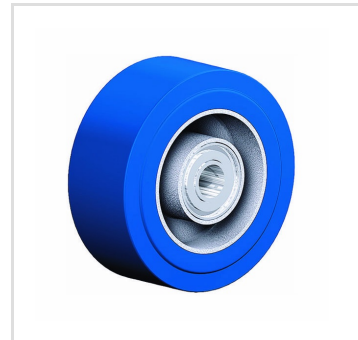

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CRH 100 HEK	Lenkrolle	100x40	80	128	12,5	89		102,48