



# Hubwagen-/Staplerräder Serie RPS RPS

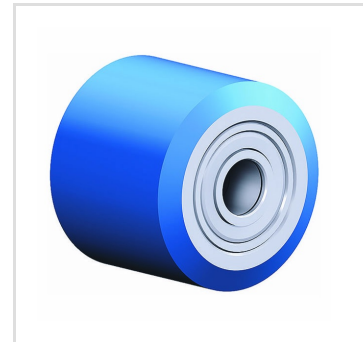

max 900 kg -20 °C - +80 °C 82-85 mm

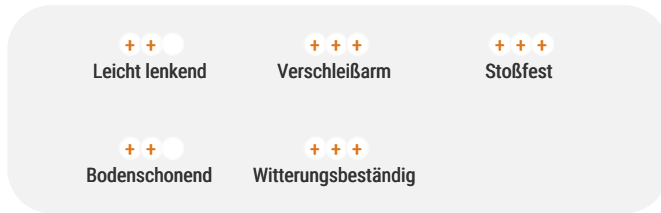

## Material

Laufbelag: weichem Polyurethane 85±3 Shore A weich  
Felge: Radkörper aus Polyamid 6 – 1. Wahl

## Vorteile

- ✓ sehr laufruhig
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ sehr abriebs- und reißfest
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Hubwagen

Dimensionen

| ARTIKELNUMMER  | ARTIKELART | RAD-Ø A X BREITE B MM | TRAGKRAFT KG | NABENLÄNGE MM | EINBAULÄNGE MM | RADLAGERUNG                                                                         | BOHRUNGSDURCHMESSER MM | PREIS € |
|----------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| RPS 82x70 K20  | Rad        | 82x70                 | 650          | 70            | 70             |  | 20                     | 43,92   |
| RPS 82x70 K25  | Rad        | 82x70                 | 650          | 70            | 70             |  | 25                     | 43,92   |
| RPS 82x100 K20 | Rad        | 82x100                | 900          | 100           | 100            |  | 20                     | 51,24   |
| RPS 82x100 K25 | Rad        | 82x100                | 900          | 100           | 100            |  | 25                     | 51,24   |
| RPS 85x70 K20  | Rad        | 85x70                 | 650          | 70            | 70             |  | 20                     | 45,60   |
| RPS 85x70 K25  | Rad        | 85x70                 | 650          | 70            | 70             |  | 25                     | 45,60   |
| RPS 85x90 K20  | Rad        | 85x90                 | 810          | 90            | 90             |  | 20                     | 52,20   |
| RPS 85x90 K25  | Rad        | 85x90                 | 810          | 90            | 90             |  | 25                     | 52,20   |