


Hubwagen-/Staplerräder Serie TLS



max 700 kg -20 °C - +80 °C 125-200 mm

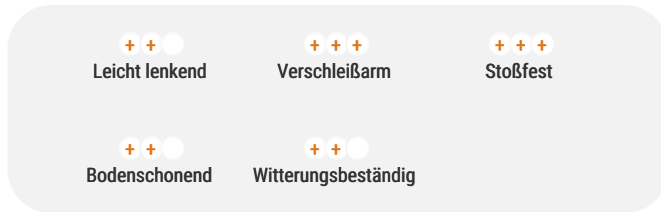

Material

Laufbelag: Guss-Polyurethan 70±3 Shore A
Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

Vorteile

- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Hubwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
125 TLSK 20	Rad	125x50	500	56	56		20	79,32
150 TLSK 20	Rad	150x50	550	60	60		20	107,04
200 TLSK 20	Rad	200x50	700	60	56		20	143,04