

Kugelrollen Serie A HI-TECH S/2



 max 320 kg  -30 °C - +100 °C


Material

_____ Kugel: Carbon-Stahl

_____ DIE ERSTE KUGELROLLE, DIE EINE DOPPELTE DICHUNG ENTHÄLT, DAMIT KEIN SCHMUTZ IN DIE LAGER EINDRINGEN KANN.

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid 6

Die obere Dichtung entfernt größere Schmutzpartikel und der innere Abstreicher entfernt Flüssigkeiten, feinen Staub etc. von der Kugel und drückt die Ablagerungen durch die seitlichen Öffnungen heraus.

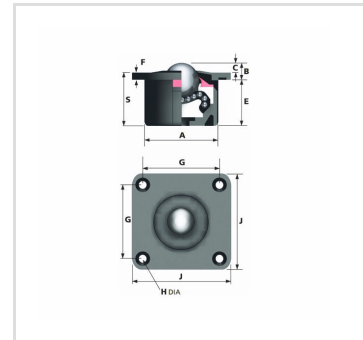

SERIE 2

Vorteile

- ✓ doppelte Dichtung
- ✓ seitliche Öffnungen
- ✓ Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid 6
- ✓ sehr widerstandsfähig gegen Lösungsmittel, Benzin und Öl

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Förderstrecken

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	SERIE	KUGEL-Ø MM	AUSFÜHRUNG GEHÄUSE	AUSFÜHRUNG KUGELN	TRAGKRAFT KG	A MM	B MM	C MM	E MM	F MM	G MM	H MM	J MM	N MM	P MM	S MM	PREIS €
A6025-2-13	Kugelrolle	2	25,4	PA-6	Carbon-Stahl	320	50,8	13	6,7	32	6,3	58	6,7	76			38,3	111,12
				glasfaserverstärkt														