

# Kugelrollen Serie A HI-TECH S/4



 max 320 kg  -30 °C - +100 °C


## Material

———— Kugel: Carbon-Stahl

———— DIE ERSTE KUGELROLLE, DIE EINE DOPPELTE DICHUNG ENTHÄLT, DAMIT KEIN SCHMUTZ IN DIE LAGER EINDRINGEN KANN.

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid 6

Die obere Dichtung entfernt größere Schmutzpartikel und der innere Abstreicher entfernt Flüssigkeiten, feinen Staub etc. von der Kugel und drückt die Ablagerungen durch die seitlichen Öffnungen heraus.

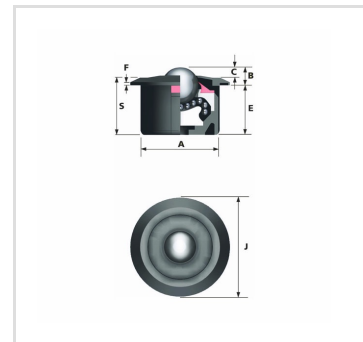

SERIE 4

## Vorteile

- ✓ doppelte Dichtung
- ✓ seitliche Öffnungen
- ✓ Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid 6
- ✓ sehr widerstandsfähig gegen Lösungsmittel, Benzin und Öl

## Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Förderstrecken

Dimensionen

| ARTIKELNUMMER | ARTIKELART | SERIE | KUGEL-Ø<br>MM | AUSFÜHRUNG GEHÄUSE | AUSFÜHRUNG<br>KUGELN | TRAGKRAFT<br>KG | A MM | B<br>MM | C<br>MM | E<br>MM | F<br>MM | G<br>MM | H<br>MM | J MM | N<br>MM | P<br>MM | S MM | PREIS € |
|---------------|------------|-------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| A6025-4-13    | Kugelrolle | 4     | 25,4          | PA-6               | Carbon-Stahl         | 320             | 50,8 | 13      | 6,7     | 32      | 3       |         |         | 68,6 |         |         | 38,3 | 142,68  |
|               |            |       |               | glasfaserverstärkt |                      |                 |      |         |         |         |         |         |         |      |         |         |      |         |