

Kugelrollen Serie A-Flange




 max 125 kg  -30 °C - +70 °C

Material

_____ Kugel: Polyamid oder verzinkt oder Edelstahl

_____ Gehäuse: verzinkt oder Edelstahl

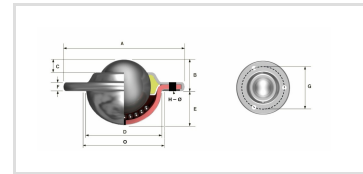

Vorteile

- ✓ geringes Profil
- ✓ Bohrung für den Schmutzaustritt

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	SERIE	KUGEL-Ø MM	AUSFÜHRUNG GEHÄUSE	AUSFÜHRUNG KUGELN	TRAGKRAFT UP KG	TRAGKRAFT DOWN KG	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	F MM	G MM	H MM	O MM	PREIS €
A3016-13	Kugelrolle		15	Stahl verzinkt	Carbon-Stahl	12	6	41,3	10,2	4,0	22,2	8,3	3,2	30,0	3,5	23,0	7,92
A3016-14	Kugelrolle		15	Stahl verzinkt	Laufkugel- Polyamid	8	4	41,3	10,2	4,0	22,2	8,3	3,2	30,0	3,5	23,0	12,36
A3016-15	Kugelrolle		15	Edelstahl	Edelstahl	12	6	41,3	10,2	4,0	22,2	8,3	3,2	30,0	3,5	23,0	18,60
A3016-16	Kugelrolle		15	Stahl verzinkt	Edelstahl	12	6	41,3	10,2	4,0	22,2	8,3	3,2	30,0	3,5	23,0	14,88
A3025-13	Kugelrolle		25	Stahl verzinkt	Carbon-Stahl	55	25	56,0	14,6	7,3	34,7	14,6	4,0	45,5	4,5	35,0	9,96
A3025-14	Kugelrolle		25	Stahl verzinkt	Laufkugel- Polyamid	25	10	56,0	14,6	7,3	34,7	14,6	4,0	45,5	4,5	35,0	17,28
A3025-15	Kugelrolle		25	Edelstahl	Edelstahl	55	25	56,0	14,6	7,3	34,7	14,6	4,0	45,5	4,5	35,0	29,64
A3025-16	Kugelrolle		25	Stahl verzinkt	Edelstahl	55	25	56,0	14,6	7,3	34,7	14,6	4,0	45,5	4,5	35,0	21,96
A1022-13	Kugelrolle		32	Stahl verzinkt	Carbon-Stahl	125	55	73,7	16,2	8,0	45,5	19,9	4,2	58,7	5,1	46,0	22,56
A1022-15	Kugelrolle		32	Edelstahl	Edelstahl	125	55	73,7	16,2	8,0	45,5	19,9	4,2	58,7	5,1	46,0	57,96
A1022-16	Kugelrolle		32	Stahl verzinkt	Edelstahl	125	55	73,7	16,2	8,0	45,5	19,9	4,2	58,7	5,1	46,0	34,68