

Kugelrollen Serie A-Flange DL




 max 340 kg  -30 °C - +70 °C

Material

_____ Kugel: Polyamid oder verzinkt oder Edelstahl mit Dichtungslippe

_____ Gehäuse: verzinkt oder Edelstahl

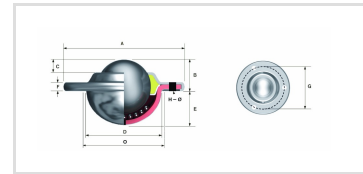

Vorteile

- ✓ geringes Profil
- ✓ Bohrung für den Schmutzaustritt
- ✓ Dichtungslippe

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	SERIE	KUGEL-Ø MM	AUSFÜHRUNG GEHÄUSE	AUSFÜHRUNG KUGELN	TRAGKRAFT UP KG	TRAGKRAFT DOWN KG	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	F MM	G MM	H MM	O MM	PREIS €
A3006-13	Kugelrolle	19		Stahl verzinkt	Carbon-Stahl	25	10	61,0	10,0	3,2	29,1	12,0	3,2	44,5	5,1	29,5	8,76
A3006-14	Kugelrolle	19		Stahl verzinkt	Laufkugel- Polyamid	20	10	61,0	10,0	3,2	29,1	12,0	3,2	44,5	5,1	29,5	15,84
A3006-15	Kugelrolle	19		Edelstahl	Edelstahl	25	10	61,0	10,0	3,2	29,1	12,0	3,2	44,5	5,1	29,5	22,20
A3006-16	Kugelrolle	19		Stahl verzinkt	Edelstahl	25	10	61,0	10,0	3,2	29,1	12,0	3,2	44,5	5,1	29,5	16,80
A1008-13	Kugelrolle	25		Stahl verzinkt	Carbon-Stahl	55	25	73,0	14,2	6,3	37,2	15,8	3,5	55,6	5,1	38,1	10,44
A1008-14	Kugelrolle	25		Stahl verzinkt	Laufkugel- Polyamid	25	10	73,0	14,2	6,3	37,2	15,8	3,5	55,6	5,1	38,1	20,52
A1008-15	Kugelrolle	25		Edelstahl	Edelstahl	55	25	73,0	14,2	6,3	37,2	15,8	3,5	55,6	5,1	38,1	29,64
A1008-16	Kugelrolle	25		Stahl verzinkt	Edelstahl	55	25	73,0	14,2	6,3	37,2	15,8	3,5	55,6	5,1	38,1	23,04
A2011-13	Kugelrolle	40		Stahl verzinkt	Carbon-Stahl	140	60	89,0	21,4	8,7	55,6	24,6	6,0	70,0	7,0	56,0	47,40
A2011-15	Kugelrolle	40		Edelstahl	Edelstahl	140	60	89,0	21,4	8,7	55,6	24,6	6,0	70,0	7,0	56,0	112,80
A2011-16	Kugelrolle	40		Stahl verzinkt	Edelstahl	140	60	89,0	21,4	8,7	55,6	24,6	6,0	70,0	7,0	56,0	89,88
A4001-13	Kugelrolle	50		Stahl verzinkt	Carbon-Stahl	340	100	120,7	28,3	14,3	75,3	30,2	6,3	92,0	8,0	76,0	108,96
A4001-16	Kugelrolle	50		Stahl verzinkt	Edelstahl	340	100	120,7	28,3	14,3	75,3	30,2	6,3	92,0	8,0	76,0	226,56