

Kugelrollen Serie A-Spring S/4



 max 410 kg  -30 °C - +70 °C

Material

_____ Kugel: verzinkt


_____ Gehäuse: Stahl verzinkt

Vorteile

- ✓ kleine Kopfplatte
- ✓ geringes Profil
- ✓ Feder-Nenn-Toleranz 10 %
- ✓ entfernen Sie niemals den Sicherungsring an einer gefederten Kugelrolle

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken

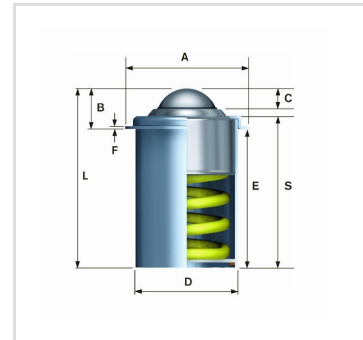

SERIE 4

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	SERIE	KUGEL- Ø MM	AUSFÜHRUNG GEHÄUSE	AUSFÜHRUNG KUGELN	TRAGKRAFT KG	TRAGKRAFT DEPRESS KG	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	F MM	G MM	H MM	L MM	S MM	PREIS €
A3010-13	Kugelrolle	4	19	Stahl verzinkt	Carbon- Stahl	10	30	45,0	11,4	3,5	36,5	51,6	7,9	-	-	63,0	59,5	127,44
A1027-13	Kugelrolle	4	25,4	Stahl verzinkt	Carbon- Stahl	100	180	75,0	17,0	7,5	60,0	77,5	9,5	-	-	94,6	87,1	268,56
A2009-13	Kugelrolle	4	40	Stahl verzinkt	Carbon- Stahl	100	170	75,0	17,7	8,2	69,8	90,0	9,5	-	-	107,7	99,5	340,32
A4007-13	Kugelrolle	4	50	Stahl verzinkt	Carbon- Stahl	170	410	114,3	25,7	13,0	101,6	114,0	12,7	-	-	139,7	126,7	790,92